





CAMPANAS

CAMPANA EXTRACTORA CADÍ

Código Artículo: CCD
17.05.2018

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Extracción de humos para cocinas industriales.
Formato	Mural o central.
Construcción	Campana totalmente soldada en una sola pieza hasta 7M.
Material	Chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de grosor.
Acabados	Estructura tubular y partes no vistas en acero galvanizado. Doble plegado en todos los finales de chapa. Sin tornillos ni rebordes extraños. Todas las campanas con plenum de aportación incorporan aislante en la impulsión para evitar condensaciones.
Recogegrasas	Perimetral conectado a la bandeja inferior.
Filtros	Filtros de placas inox AISI 430 de 490x400x50.
Plenum (PL)	Todas las campanas fabricadas con plenum incorporan compuertas de regulación (RG).

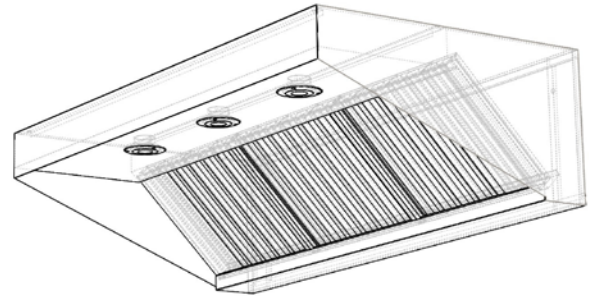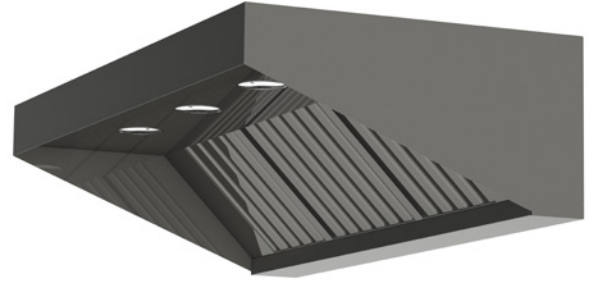

MODELOS

Formato	Altura (H)	Altura Frontal (Visera)	Filtros
Mural	390 mm	250 mm	490x400x50
Central	390 mm	250 mm	490x400x50

NORMATIVAS

Certificado de construcción: N^o 023889AA del 6/10/2005 emitido por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona.

Diseño y fabricación: Directrices de las normas CTEo6, UNE 100-165-04 y UNE 16282_2.

Clasificación al Fuego: A1.

OPCIONALES

PLENUM	APORTACIÓN	LUMINARIAS	LED	INOX 304	VENTILADOR INCORPORADO	CONSTRUCCIÓN ESPECIAL
			EMPOTRADO JUNTA PLENUM	TODO INOX		



CAMPANAS

CAMPANA EXTRACTORA CADÍ

Código Artículo: CCD
17.05.2018

MEDIDAS

MURAL

Fondo 900	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
1.000	-	38	2	1.700	250
1.500	-	50	3	2.400	300
2.000	200	69	4	2.900	315
2.500	200	82	5	3.650	355
3.000	250	95	6	4.375	400
3.500	250	115	7	4.650	400
4.000	300	132	8	5.310	450
4.500	300	146	9	5.975	450
5.000	300	161	10	6.650	500

Fondo 1.100	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
1.000	-	41	2	2.080	250
1.500	-	56	3	2.675	300
2.000	200	75	4	3.560	315
2.500	200	90	5	4.455	355
3.000	250	105	6	4.870	400
3.500	250	126	7	5.680	400
4.000	300	145	8	6.500	450
4.500	300	161	9	7.300	450
5.000	300	177	10	8.100	500

CENTRAL







Fondo 1.500	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
2.000	200	110	8	6.300	400
2.500	200	125	10	7.200	450
3.000	250	151	12	8.100	500
3.500	250	177	14	9.000	560
4.000	300	198	16	9.900	560
4.500	300	219	18	10.800	630
5.000	300	242	20	11.700	630

Fondo 2.200	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
2.000	200	145	8	7.560	400
2.500	200	177	10	8.460	450
3.000	250	208	12	9.360	500
3.500	250	241	14	10.260	560
4.000	300	270	16	11.160	560
4.500	300	315	18	12.050	630
5.000	300	344	20	12.950	630

* Peso neto de las campanas sin accesorios (luminarias, filtros y controles).
** Diámetro de conducto recomendado.

LEYENDA

L	Longitud	TC	Techo cerrado
F	Fondo	AP	Aportación
H	Altura campana = 390mm	RG	Regulación
A	Altura plenum	PL	Plenum

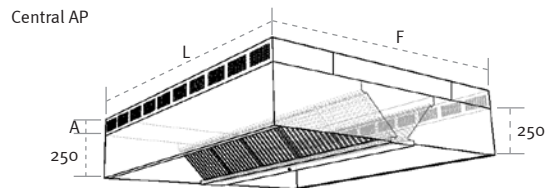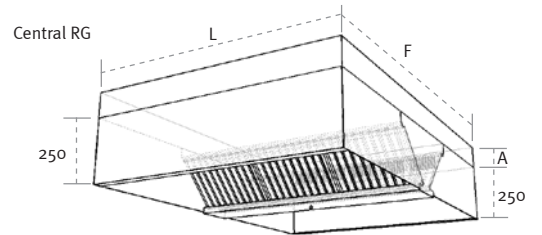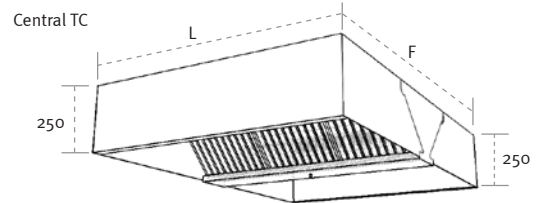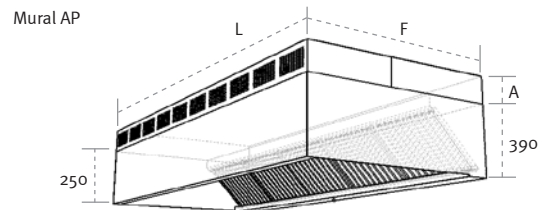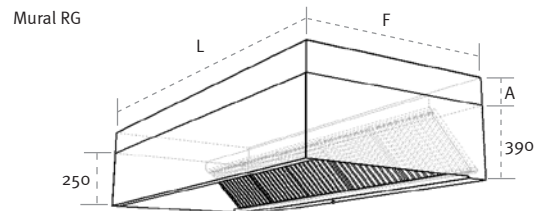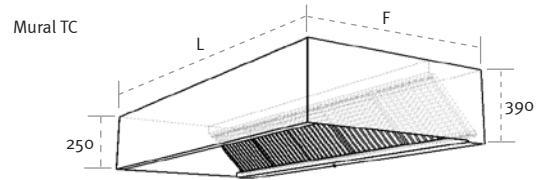

MORGUI CLIMA, S.L. se reserva el derecho de modificar sus productos y precios sin previo aviso. La garantía sólo cubre productos no utilizados y sin desperfectos causados por usos indebidos u ocasionados por el transporte.

