



## CAMPANAS

# CAMPANA EXTRACTORA SILS R

Código Artículo: CSIR  
17.05.2018

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Aplicaciones</b>	Extracción de humos para cocinas industriales.
<b>Formato</b>	Mural. Fondo de la campana de: 700/800/900/1.000/1.100 mm.
<b>Construcción</b>	Campana totalmente soldada en una sola pieza hasta 3M. Medidas de longitud modulares cada 250mm.
<b>Material</b>	Chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de grosor.
<b>Acabados</b>	Estructura tubular y partes no vistas en acero galvanizado. Doble plegado en todos los finales de chapa. Sin tornillos ni rebordes extraños.
<b>Recogegrasas</b>	Perimetral conectado a la bandeja inferior.
<b>Filtros</b>	Filtros de placas inox AISI 430 de 490x400x50.



## MODELOS

Modelo	Altura (H)	Altura Frontal (visera)	Filtros
Sils R	390 mm	390 mm	490x400x50

## NORMATIVAS

**Certificado de construcción:** N° 023889AA del 6/10/2005 emitido por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona.

**Diseño y fabricación:** Directrices de las normas CTEo6, UNE 100-165-04 y UNE 16282\_2.

**Clasificación al Fuego:** A1.

## OPCIONALES

 PLENUM	 APORTACIÓN	 LUMINARIAS	 LED	 EMPOTRADO JUNTA PLENUM	 TODO INOX	 VENTILADOR INCORPORADO	 CONSTRUCCIÓN ESPECIAL
------------	----------------	----------------	---------	-------------------------------	---------------	-------------------------------	------------------------------



CAMPANAS

# CAMPANA EXTRACTORA SILS R

Código Artículo: CSIR  
17.05.2018

## MEDIDAS

Fondo 700	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
1.000	-	34	2	1.325	250
1.500	-	46	3	1.890	300
2.000	-	61	4	2.520	315
2.500	-	75	5	2.835	355
3.000	-	84	6	3.400	400

Fondo 800	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
1.000	-	35	2	1.365	250
1.500	-	47	3	1.945	300
2.000	-	62	4	2.595	315
2.500	-	76	5	2.920	355
3.000	-	85	6	3.500	400

Fondo 900	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
1.000	-	36	2	1.435	250
1.500	-	48	3	2.045	300
2.000	-	63	4	2.725	315
2.500	-	77	5	3.065	355
3.000	-	86	6	3.675	400


Fondo 1.000	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
1.000	-	37	2	1.480	250
1.500	-	49	3	2.105	300
2.000	-	64	4	2.805	315
2.500	-	78	5	3.155	355
3.000	-	88	6	3.785	400

Fondo 1.100	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
1.000	-	38	2	1.555	250
1.500	-	50	3	2.360	300
2.000	-	65	4	2.945	315
2.500	-	79	5	3.310	355
3.000	-	90	6	3.975	400

\* Peso neto de las campanas sin accesorios (luminarias, filtros y controles).

\*\* Diámetro de conducto recomendado.

Mural TC

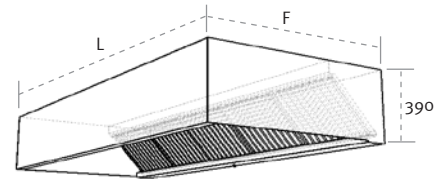

## LEYENDA

L	Longitud	TC	Techo cerrado
F	Fondo	AP	Aportación
H	Altura campana = 390mm	RG	Regulación
A	Altura plenum	PL	Plenum

