





DIMENSIONES EXTERNAS

	REINTAIR S	REINTAIR L
Altura con ruedas (mm)	670	975
Anchura (mm)	412	412
Longitud (mm)	412	412
Peso total (Kg)	30	50

REINTAIR S 300

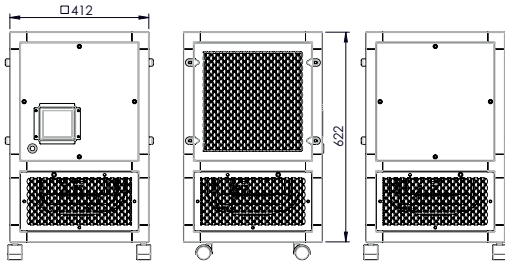

REINTAIR L 600

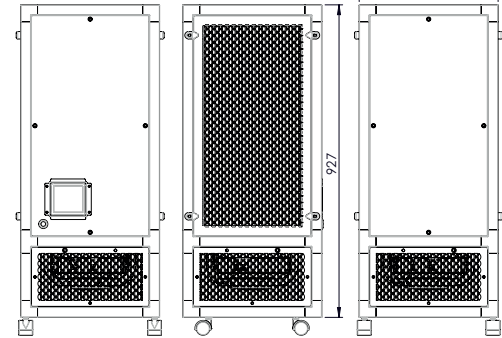

DATOS TÉCNICOS DE REINTAIR

	REINTAIR S AC	REINTAIR L AC
Fases	Monofásico	Monofásico
Voltaje Nominal (V)	230	230
Rango de voltaje Nominal (V)	220-240	220-240
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60
R.P.M nominal	2480	2530
I Nominal (A) 230V	0,42	0,82
Potencia Nominal (W)	100	190
Q máx. (m ³ /h)	300	600
Sonido (a 6m) dB(A)	38	42,5
Superficie hasta (m ²)	45	90
Temperatura ambiente Min. (°C)	-25	-25
Temperatura ambiente Max. (°C)	55	55

Nota: Los Purificadores REINTAIR pueden ajustar su velocidad al 100%.

DATOS TÉCNICOS DE LOS FILTROS

	EFICIENCIA	DIMENSIONES mm	ÁREA MEDIA	CAUDAL/PÉRDIDA DE CARGA a 0,45m/s (m ³ /h / Pa)*	PESO Kg
FILTRO HEPA REINTAIR S	H14	305 x 305 x 66	2	151/175	1,9
FILTRO HEPA REINTAIR L	H14	305 x 610 x 66	4,1	301/175	3,2
FILTRO ISO COARSE 65% (G4) REINTAIR S	ISO COARSE 65%	287 x 287 x 24	0,2	700/70	0,2
FILTRO ISO COARSE 65% (G4) REINTAIR L	ISO COARSE 65%	287 x 592 x 24	0,3	1500/70	0,2