


Campanas industriales pequeñas cocinas

Serie Stilo (Ventilador con motor rotor exterior)

La normativa prohíbe de manera expresa la instalación de ventiladores en el interior de la campana.

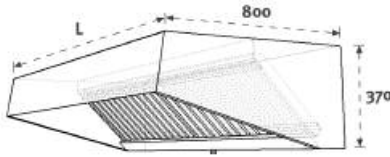

Modelo	Camp. inox 304. Satinado. Soldada. Techo y tras.galva. Filt. Placas inox 430.	PVP
CST108.067	Campana Extractora STILO - 1.050x800x370 - Vent 6/7 - 1.300 m ³ /h	1.325,0
CST128.067	Campana Extractora STILO - 1.250x800x370 - Vent 6/7 - 1.300 m ³ /h	1.450,0
CST158.067	Campana Extractora STILO - 1.500x800x370 - Vent 6/7 - 1.300 m ³ /h	1.669,0

Serie Stilo SV (Sin ventilador)

Modelo mural CRG, campana de una sola pieza. Ejecuciones especiales, plenum desmontado, encastes, etc. (bajo pedido). Luminarias tipo SL bajo pedido. Consultar precios.

Modelo	Camp. inox 304. Satinada. Soldada. Techo galva. Filtros de placas inox 430.	PVP
CST1.080SV	Campana Extractora STILO - 1.050x800x370 - Techo cerrado	1.025,0
CST1.280SV	Campana Extractora STILO - 1.250x800x370 - Techo cerrado	1.116,0
CST1.580SV	Campana Extractora STILO - 1.500x800x370 - Techo cerrado	1.242,0
CST1.780SV	Campana Extractora STILO - 1.750x800x370 - Techo cerrado	1.437,0
CST2.080SV	Campana Extractora STILO - 2.000x800x370 - Techo cerrado	1.563,0
CST2.580SV	Campana Extractora STILO - 2.500x800x370 - Techo cerrado	2.011,0

Serie Blok 52 (modelo mural)

Campana Extractora en inox 304. Techo y trasera galva. Soldada. Filtros placas inox 430.


-Vent 9/9 1/5 cv, 900 rpm, 220 V, 2.500 m³/h

-Vent 9/9 1/3 cv, 900 rpm, 220 V, 2.750 m³/h

-Vent 9/9 1/2 cv, 1.400 rpm, 220 V, 3.100 m³/h

-SV s/ventilador. Opción rotor exterior. Consultar.

La normativa prohíbe la instalación de ventiladores en el interior de la campana.

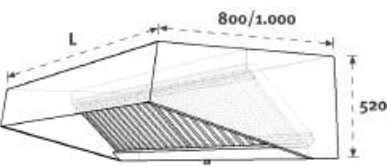

Modelo	PVP 1/5 CV	PVP 1/3 CV	PVP 1/2 CV	PVP 3 Vel 1/5	PVP 3 Vel 1/2	PVP S/Ventilador
1.050x800x520	1.349,0	1.375,0	1.383,0	1.393,0	1.399,0	1.025,0
1.250x800x520	1.401,0	1.473,0	1.480,0	1.458,0	1.470,0	1.187,0
1.250x1.000x520	1.472,0	1.497,0	1.518,0	1.529,0	1.545,0	1.290,0
1.500x800x520	1.513,0	1.536,0	1.568,0	1.583,0	1.617,0	1.312,0
1.500x1.000x520	1.619,0	1.628,0	1.673,0	1.694,0	1.715,0	1.415,0

Serie Blok 65 (modelo mural)

35Campana Extractora en inox 304. Techo y trasera galva. Soldada. Filtros placas inox 430.

- Vent 10/10 1/3 cv, 900 rpm, 220 V, 3600 m³/h


- Vent 10/10 1/2 cv, 900 rpm, 220V, 4000 m³/h

- Vent 10/10 1 cv, 900 rpm, 220/380, 4200 m³/h

- Vent 10/10 3/4 cv, 1400 rpm, 220 V, 3700 m³/h

- SV s/ ventilador. Opción rotor exterior. Consultar.

La normativa prohíbe la instalación de ventiladores en el interior de la campana.

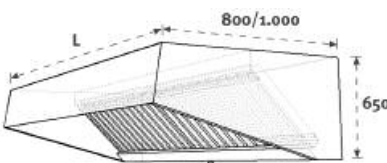

Modelo	PVP 1/3 CV	PVP 1/2 CV	PVP 1 CV	PVP 3/4 CV	PVP 3 Vel 1/2	PVP S/Ventilador
1.750x800x650	1.735,0	1.765,0	1.845,0	1.840,0	1.835,0	1.554,0
1.750x1000x650	1.897,0	1.928,0	2.030,0	2.025,0	2.021,0	1.609,0
2.000x800x650	1.926,0	1.958,0	2.090,0	2.035,0	2.036,0	1.654,0
2.000x1000x650	2.035,0	2.067,0	2.185,0	2.126,0	2.132,0	1.781,0
2.250x800x650	2.199,0	2.230,0	2.310,0	2.300,0	2.298,0	1.944,0
2.250x1000x650	2.308,0	2.339,0	2.421,0	2.415,0	2.413,0	2.053,0
2.500x800x650	2.289,0	2.320,0	2.309,0	2.300,0	2.298,0	2.010,0
2.500x1000x650	2.458,0	2.488,0	2.569,0	2.558,0	2.553,0	2.186,0
3.000x800x650	2.677,0	2.709,0	2.700,0	2.694,0	2.690,0	2.415,0
3.000x1.000x650	2.889,0	2.920,0	3.000,0	2.995,0	2.990,0	2.603,0

Montaje luminaria



Modelo	Descripción	PVP
CLUMES	Luminaria SL50 IP65 220 V. con cable y montaje incluido. PVP/unidad Para campanas sin plenum, montadas en el interior con cámara especial.	170,0