


## Ventilador alta temperatura

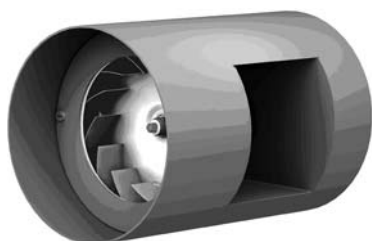

### SERIE RDT

- Ventiladores en línea bifurcados para altas temperaturas
- Motor de rotor externo protegido por termocontacto
  - Turbina de acero inoxidable equilibrada estática y dinámicamente según VDI 2060, clase Q 2,5
  - Bajo nivel sonoro
  - Temperaturas del aire hasta 300°C
  - Temperatura ambiente 50°C

## Ventilador alta temperatura

### SERIE RDT

- Ventiladors en línia bifurcats per altes temperatures
- Motor de rotor extern protegit per termocontacte
  - Turbina d'acer inoxidable equilibrada estàtica i dinàmicament segons VDI 2060, classe Q 2,5
  - Sota nivell sonor
  - Temperatures de l'aire fins 300°C
  - Temperatura ambient 50°C

### ESPECIFICACIONES

Modelo	Intensidad	Potencia	Velocidad	Caudal	Pres. Máx.	Temp. Máx.	Nivel Sonoro
	A	W	rpm	m3/h	$\Delta$ Pa	°C	dB(A)
RDT 160/200	0,28	64	2040	300	200	250	48
RDT 160/225	0,28	64	2040	300	200	250	48
RDT 160/250	0,28	64	2040	300	200	250	48
RDT 225/315	0,63	143	2600	900	410	300	68

### DIMENSIONES

	160/200	160/225	160/250	225/315
A	200	225	250	315
B	300	300	300	300
C	135	135	135	150

