

Medidas y curvas características

Mesures i corbes característiques



Turbina:



ESP

Caja de ventilación 400°/2h serie UNIC R

CAJA DE VENTILACIÓN 400°/2H A TRANSMISIÓN SIMPLE OÍDO TURBINA A REACCIÓN

CCaja de ventilación simple oído, con ventilador a transmisión de turbina a reacción en su interior, homologado para vehicular aire a 400° / 2h según norma EN12101-3 por laboratorio AFITI LICOF. Construida con estructura mediante perfilera de aluminio o chapa galvanizada. Todas las tapas laterales, inferiores o superiores están construidas en chapa lacada o chapa galvanizada. Todos los laterales son practicables mediante tornillería en cumplimiento de la normativa CE. La caja tiene la función de aislar el ventilador acústicamente así como para proteger el ventilador de la intemperie, y evitar manipulaciones para cumplir con la normativa CE de seguridad en las máquinas.

Las conexiones de las bocas de aspiración e impulsión se realizan mediante junta elástica antivibratoria 45/60/45 de clasificación al fuego A1. Las cajas se suministran en las posiciones RD90, RDo, LG90, LGo (boca aspiración derecha o izquierda, horizontal o vertical).

Modelos desde tamaño 225 a 900.

Para facilitar su anclaje al suelo, a bancada o soporte a pared, y para facilitar el montaje de amortiguadores suplementarios se entregan los modelos superiores con dos soportes metálicos longitudinales en la cara inferior de la caja para mayor robustez en su anclaje.

Los motores son tipo IP55, El1 o El2 en función de la normativa en vigor. Van montados sobre base tensora acoplada a la bancada, y son exteriores al flujo de aire.El motor se mueve mediante correas trapeciales tipo SPZ según normas BS-3780, ISO-4181, DIN-7753, DIN-2215.


La caja viene aislada con material termoacústico en espuma de polietileno de célula cerrada de clasificación al fuego A2.

Medidas y curvas características de la Serie UNIC R:

250 280 315 355 400 450 500 560 630 710

MORGU CLIMA SL

Monturiol, 11-13 · 08918 Badalona · Tel. +34 934 60 75 75 · Fax +34 934 60 75 76 · comercial@morguiclimate.com · http://www.morguiclimate.com

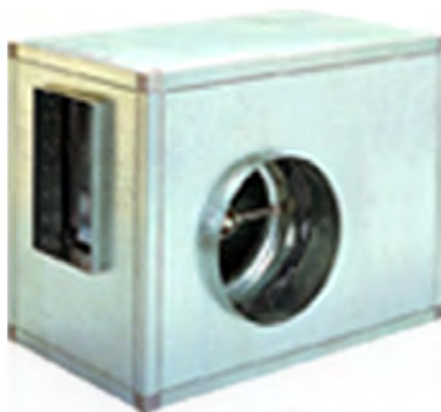

Turbina:



CAT

Caixa de ventilació 400°/2h sèrie UNIC R

CAIXA DE VENTILACIÓ 400°/2H A TRANSMISSIÓ SIMPLE OÏDA TURBINA A REACCIÓ

Caixa de ventilació simple oïda, amb ventilador a transmissió de turbina a reacció en el seu interior, homologat per vehicular aire a 400° / 2h segons norma EN12101-3 per laboratori AFITI LICOF. Construïda amb estructura mitjançant perfil·leria d'alumini o xapa galvanitzada. Totes les tapes laterals, inferiors o superiors estan construïdes en xapa lacada o xapa galvanitzada. Tots els laterals són practicables mitjançant cargols en compliment de la normativa CE. La caixa té la funció d'aïllar el ventilador acústicament així com per protegir el ventilador de la intempèrie, i evitar manipulacions per complir amb la normativa CE de seguretat en les màquines.

Les connexions de les boques d'aspiració i impulsó es realitzen mitjançant junta elàstica antivibratòria 45/60/45 de classificació al foc A1. Les caixes se subministren en les posicionis RD90, RDo, LG90, LGo (boca aspiració dreta o esquerra, horitzontal o vertical).

Tamanys des de 225 a 900.

Per facilitar el seu ancoratge al sòl, a bancada o suport a paret, i per facilitar el muntatge d'amortidors suplementaris es lliuren els models superiors amb dos suports metàl·lics longitudinals en la cara inferior de la caixa per a major robustesa en el seu ancoratge.


Els motors són tipus IP55, E1 o E2 en funció de la normativa en vigor. Van muntats sobre base tensora acoblada a la bancada, i són exteriors al flux d'aire. El motor es mou mitjançant corretges trapezials i tipus SPZ segons normes BS-3780, ISO-4181, DIN-7753, DIN-2215.


La caixa ve aïllada amb material termoacústic en escuma de polietilè de cèl·lula tancada de classificació al foc A2.


Mesures i corbes característiques de la Sèrie UNIC R:


250 280 315 355 400 450 500 560 630 710


Curvas Caja de ventilación 400°/2h Serie UNIC R 250
 Corbes Caixa de ventilació 400°/2h Sèrie UNIC R 250

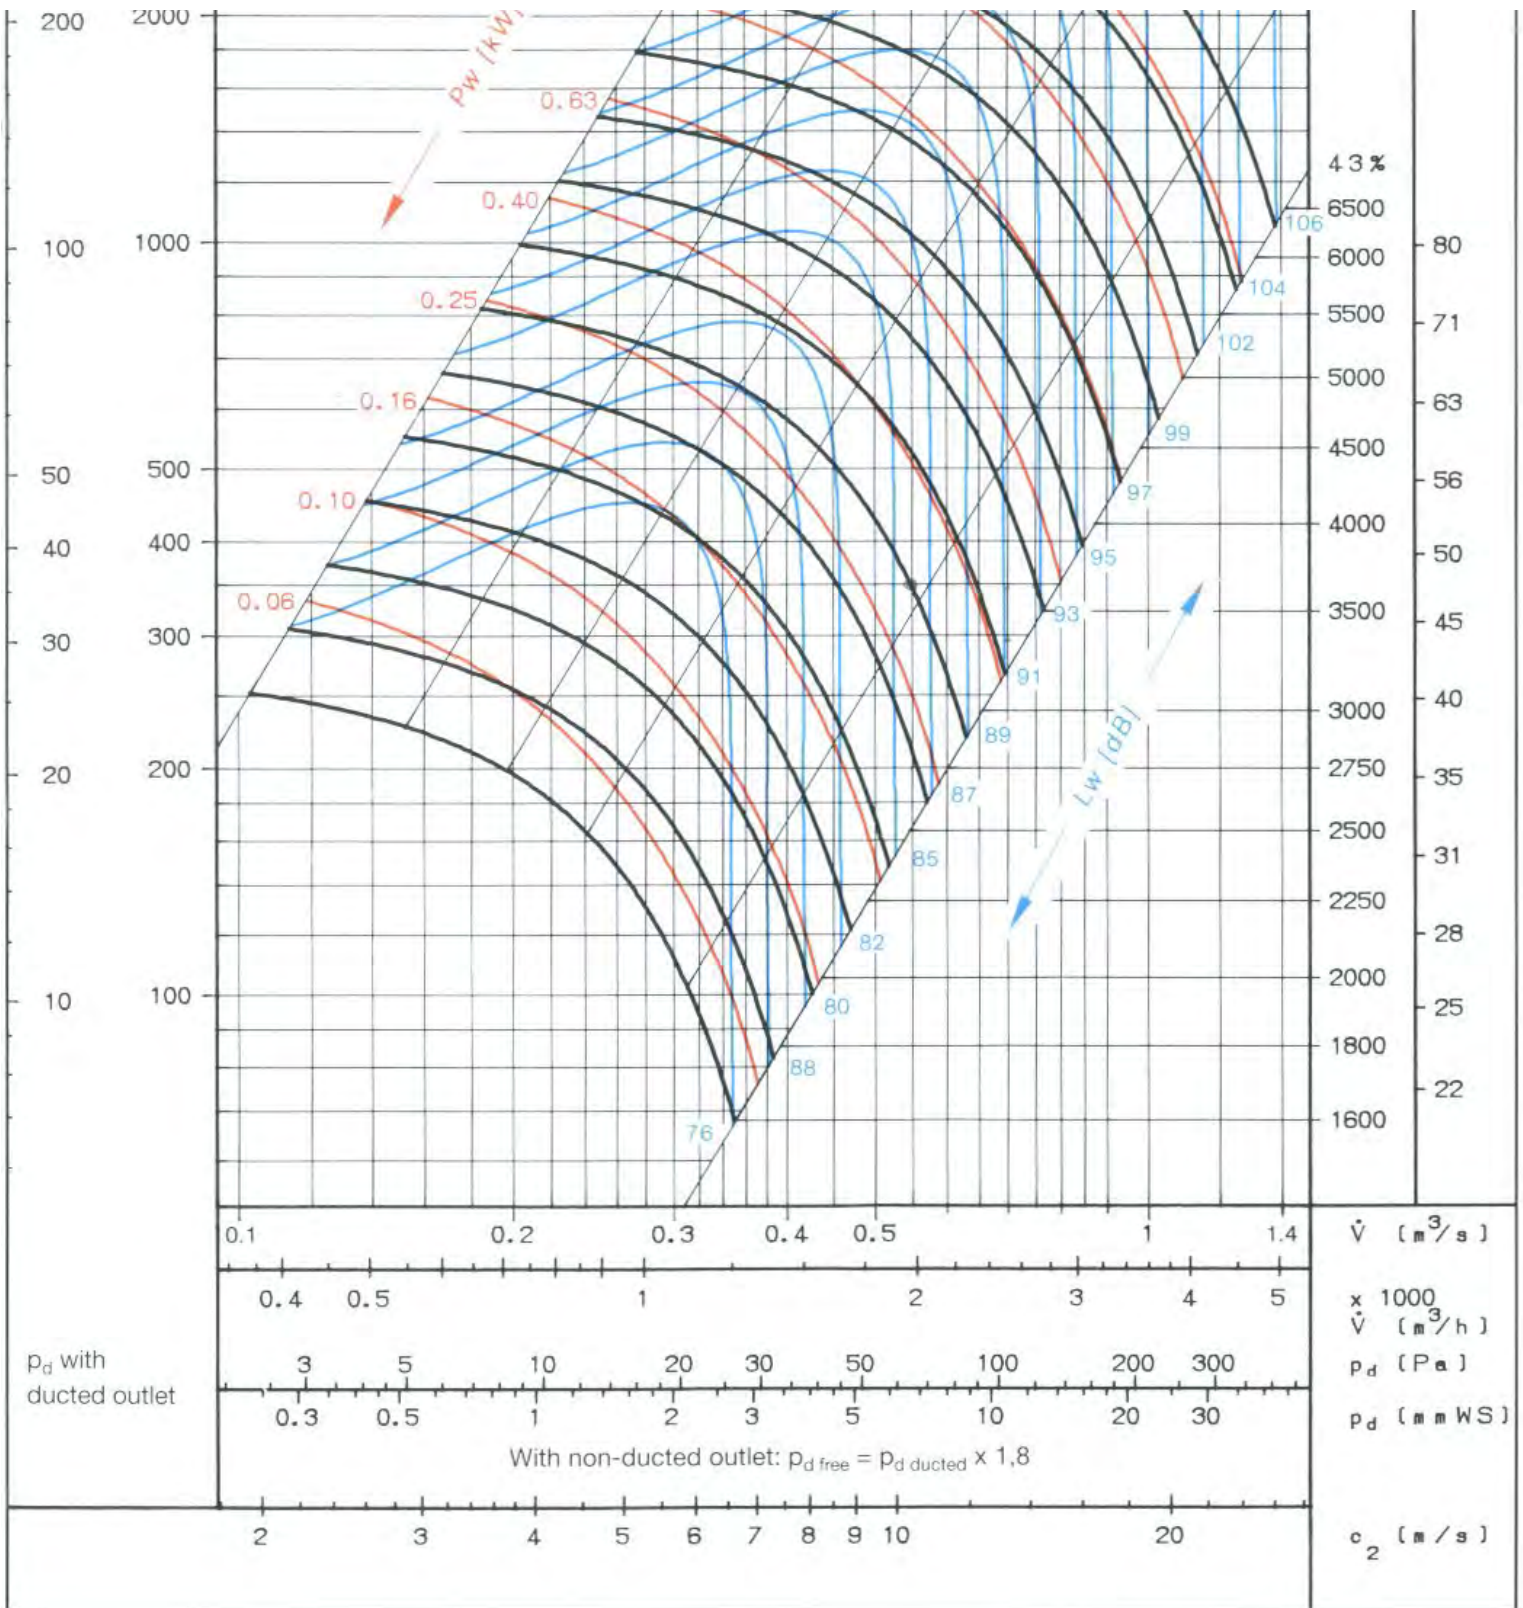

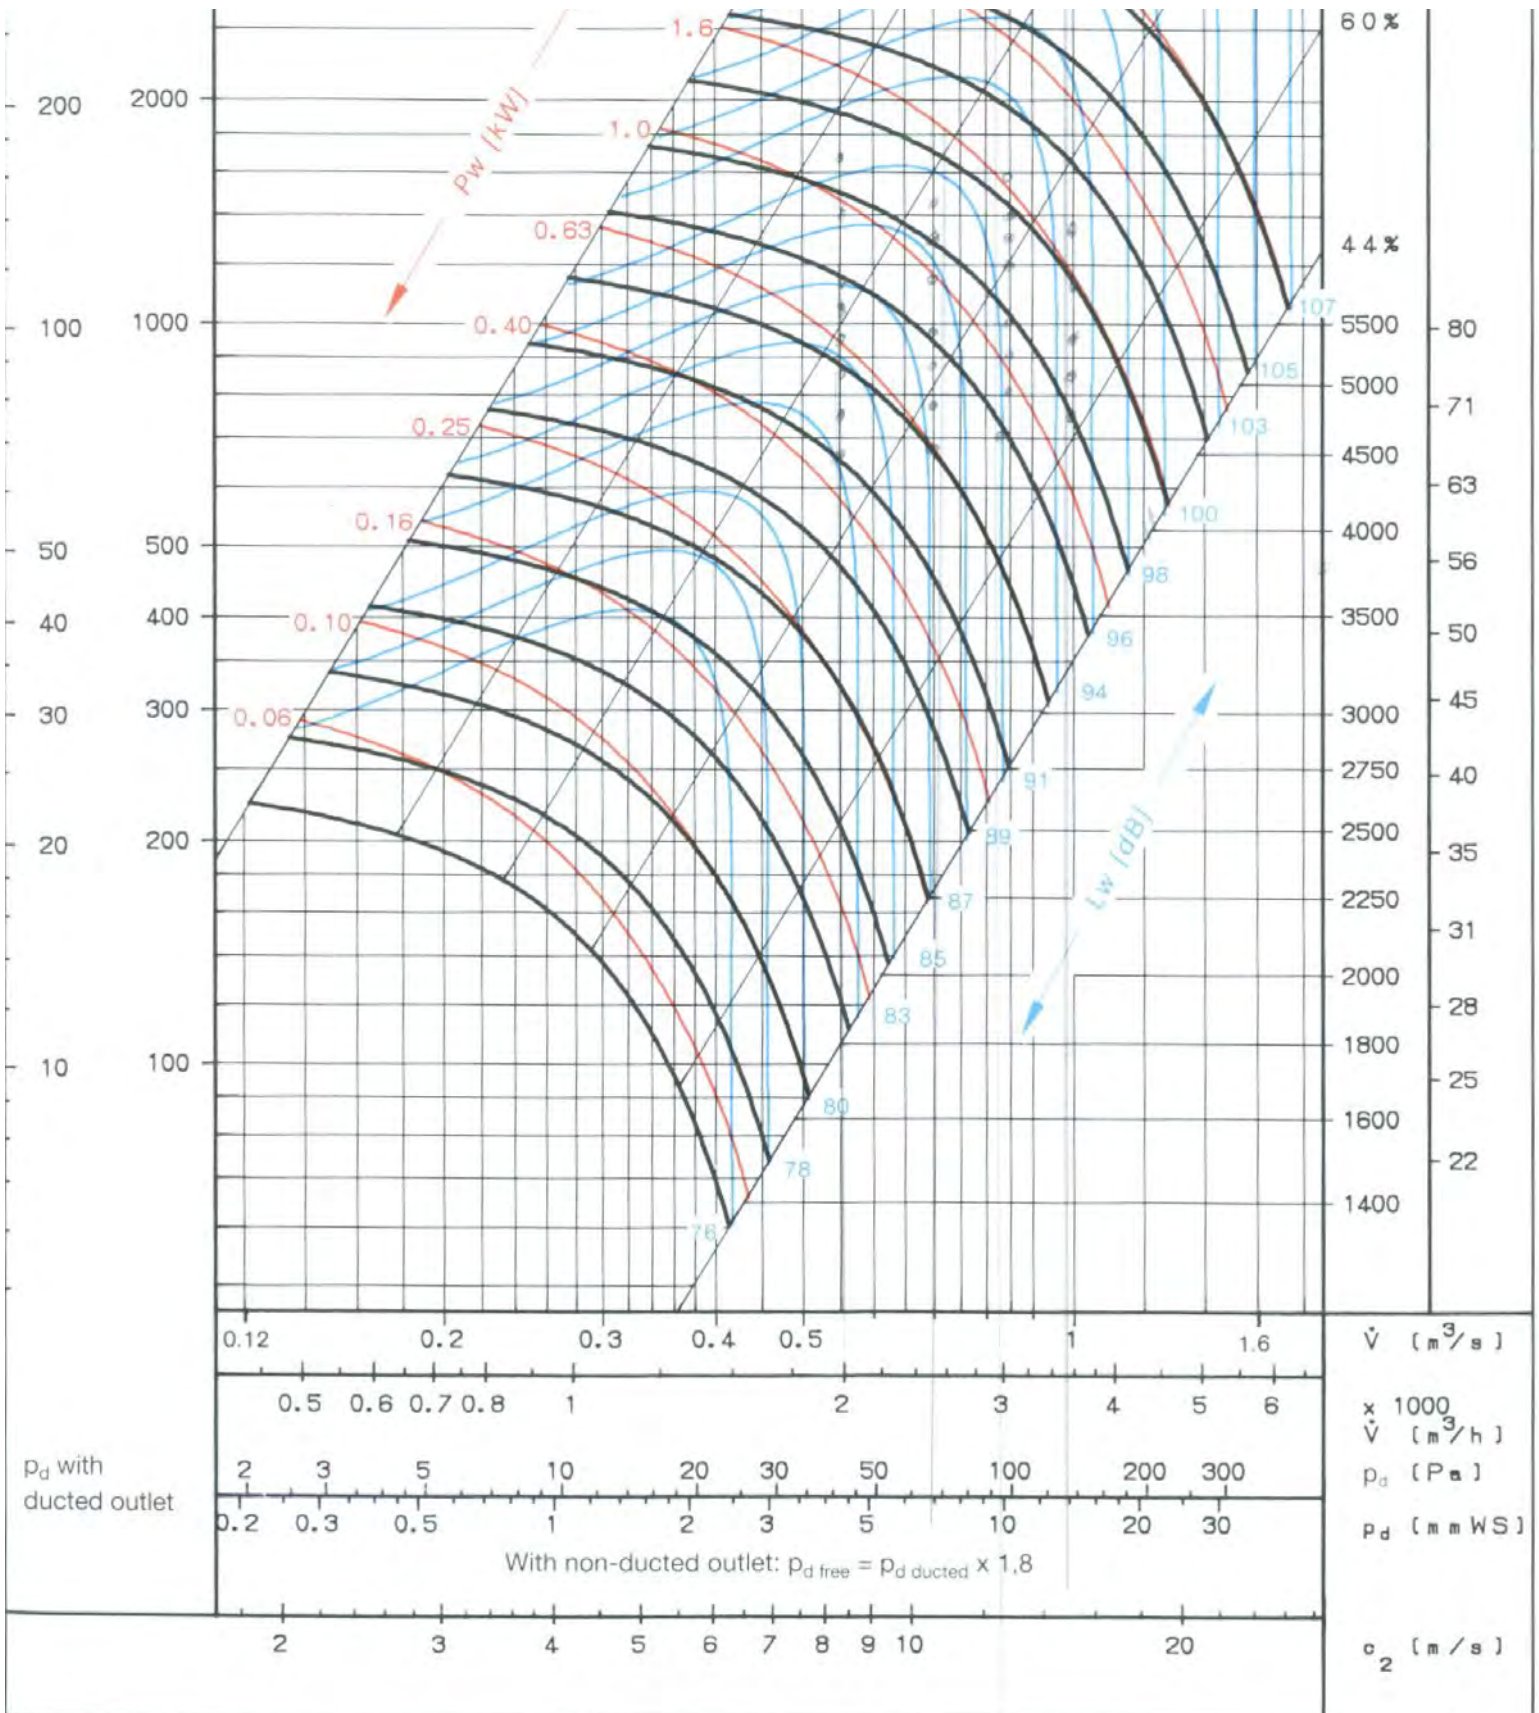


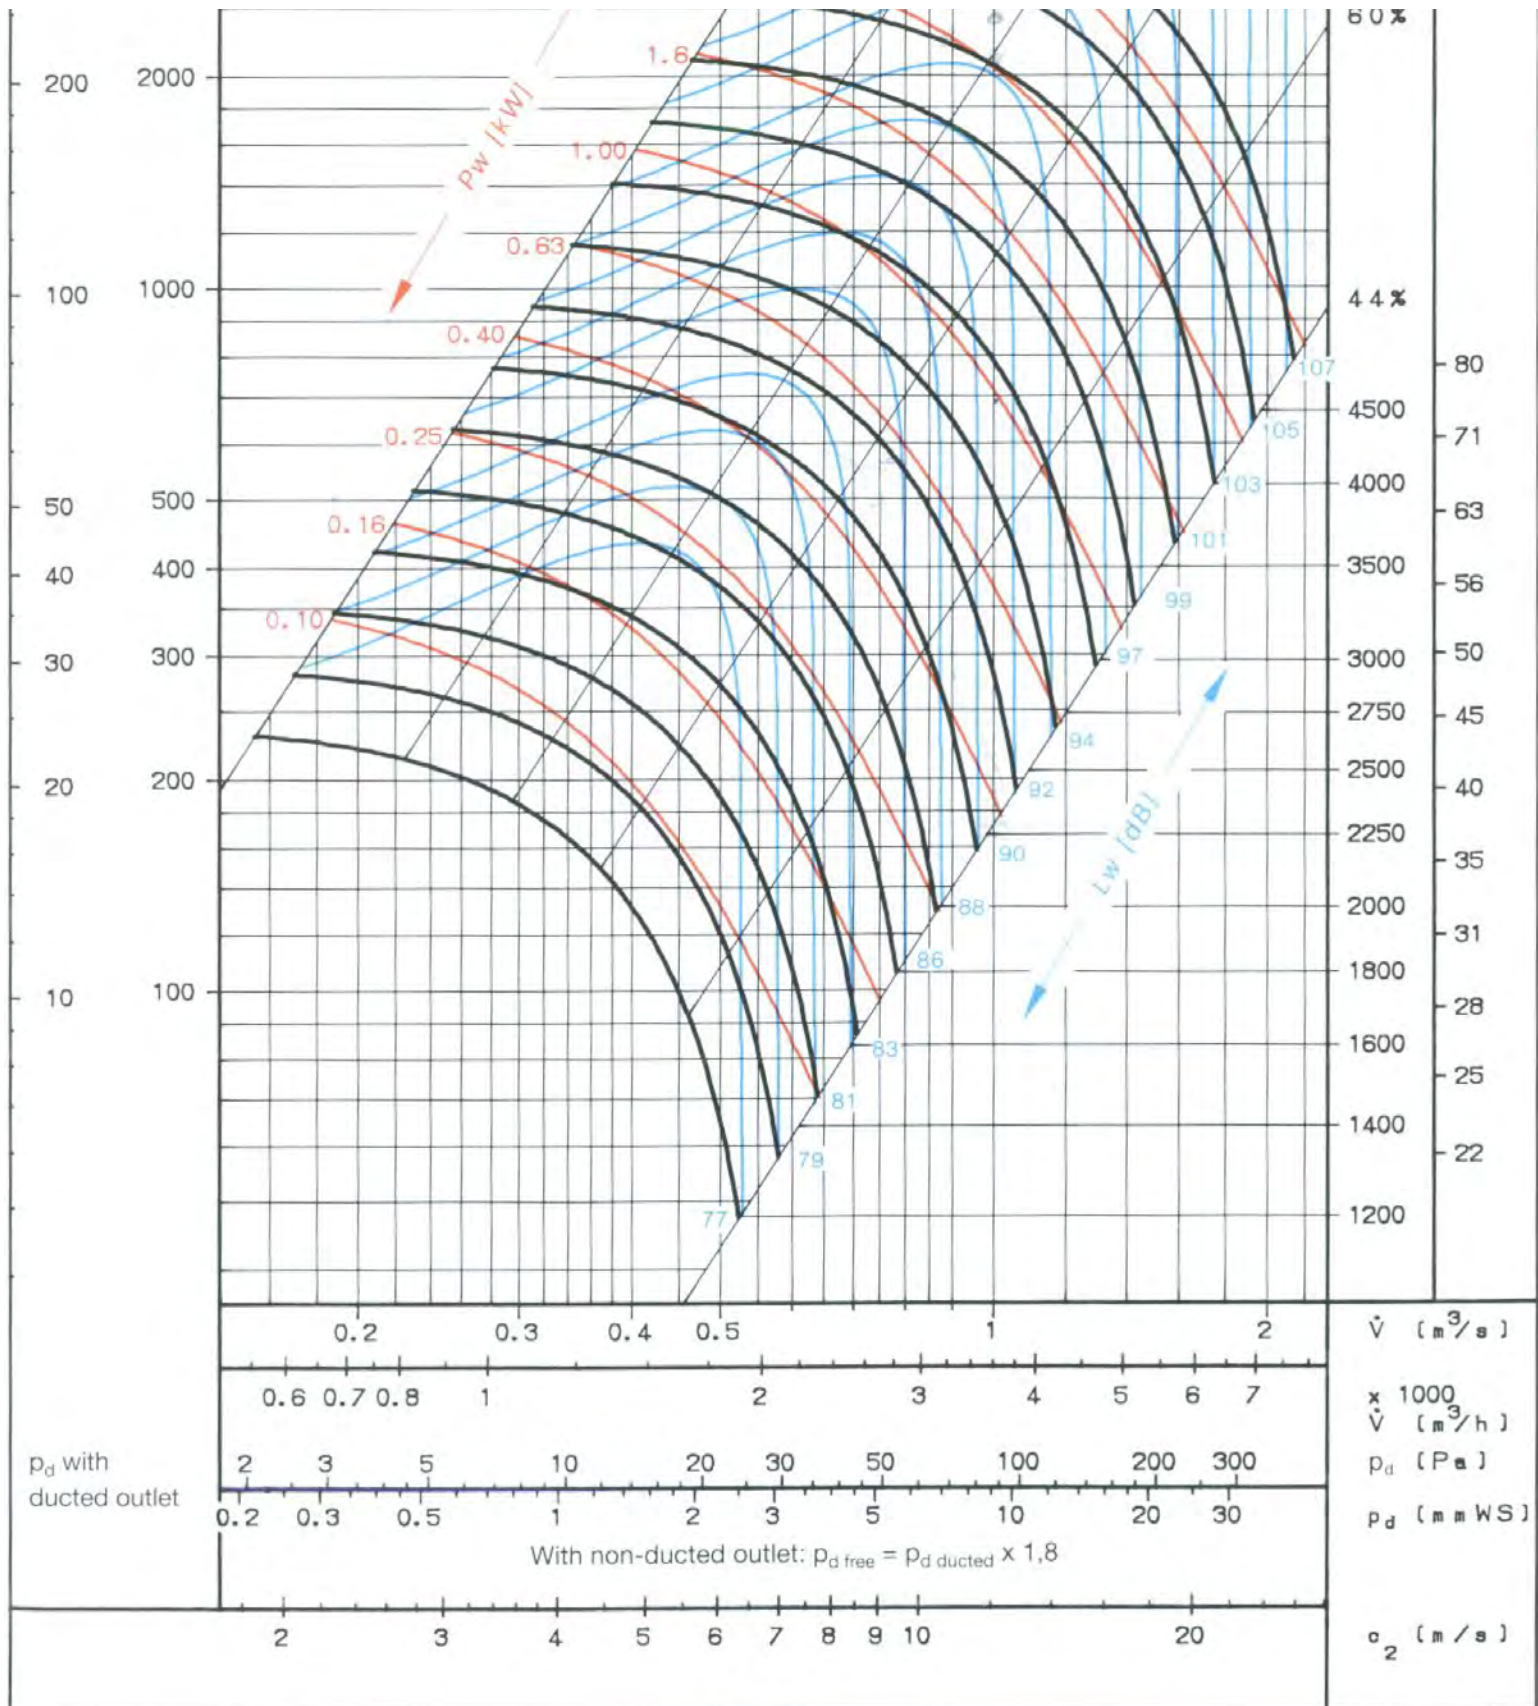

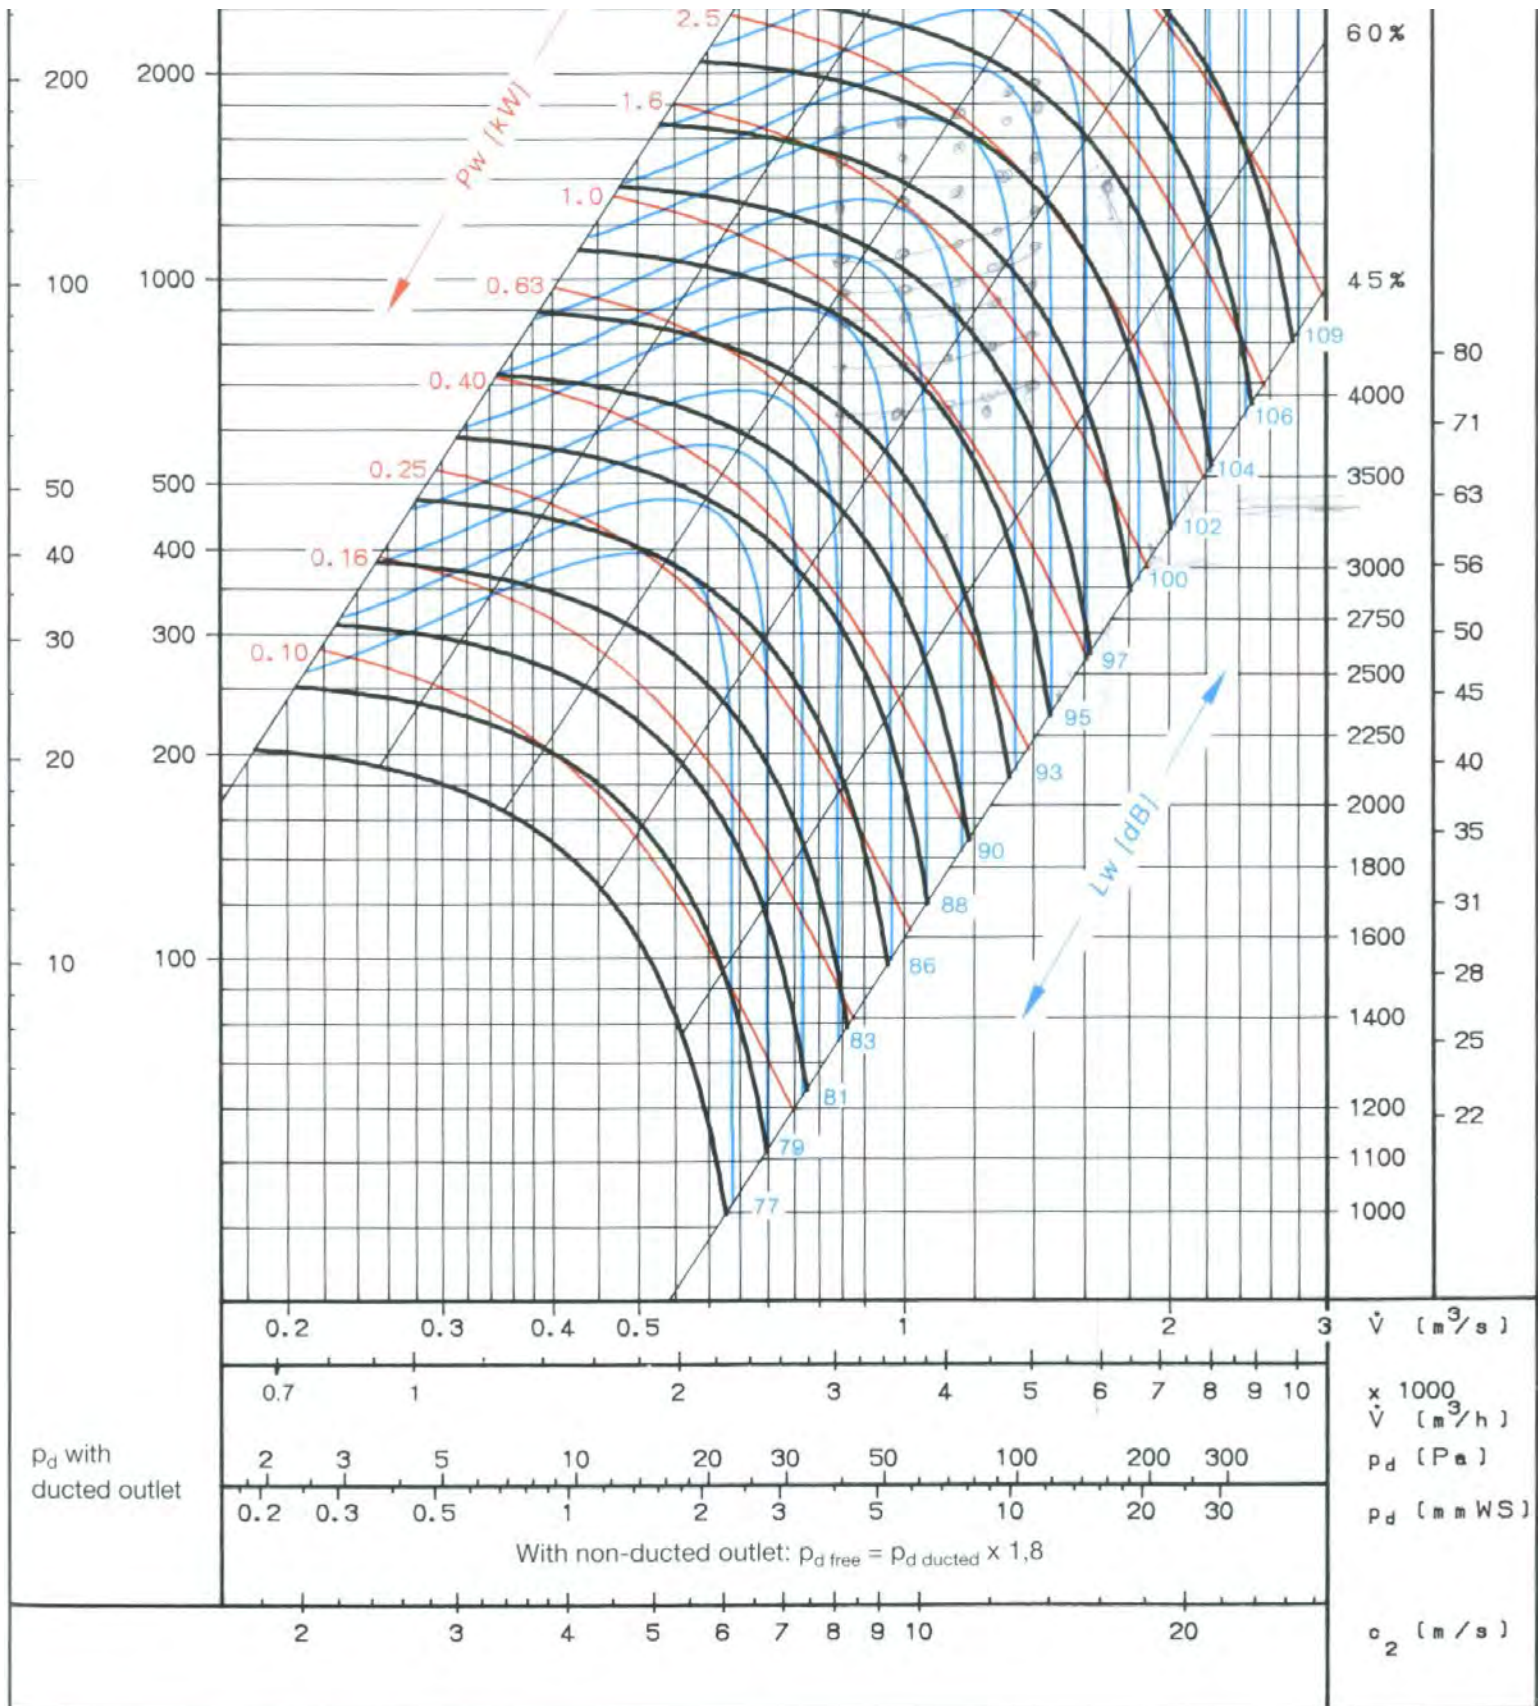


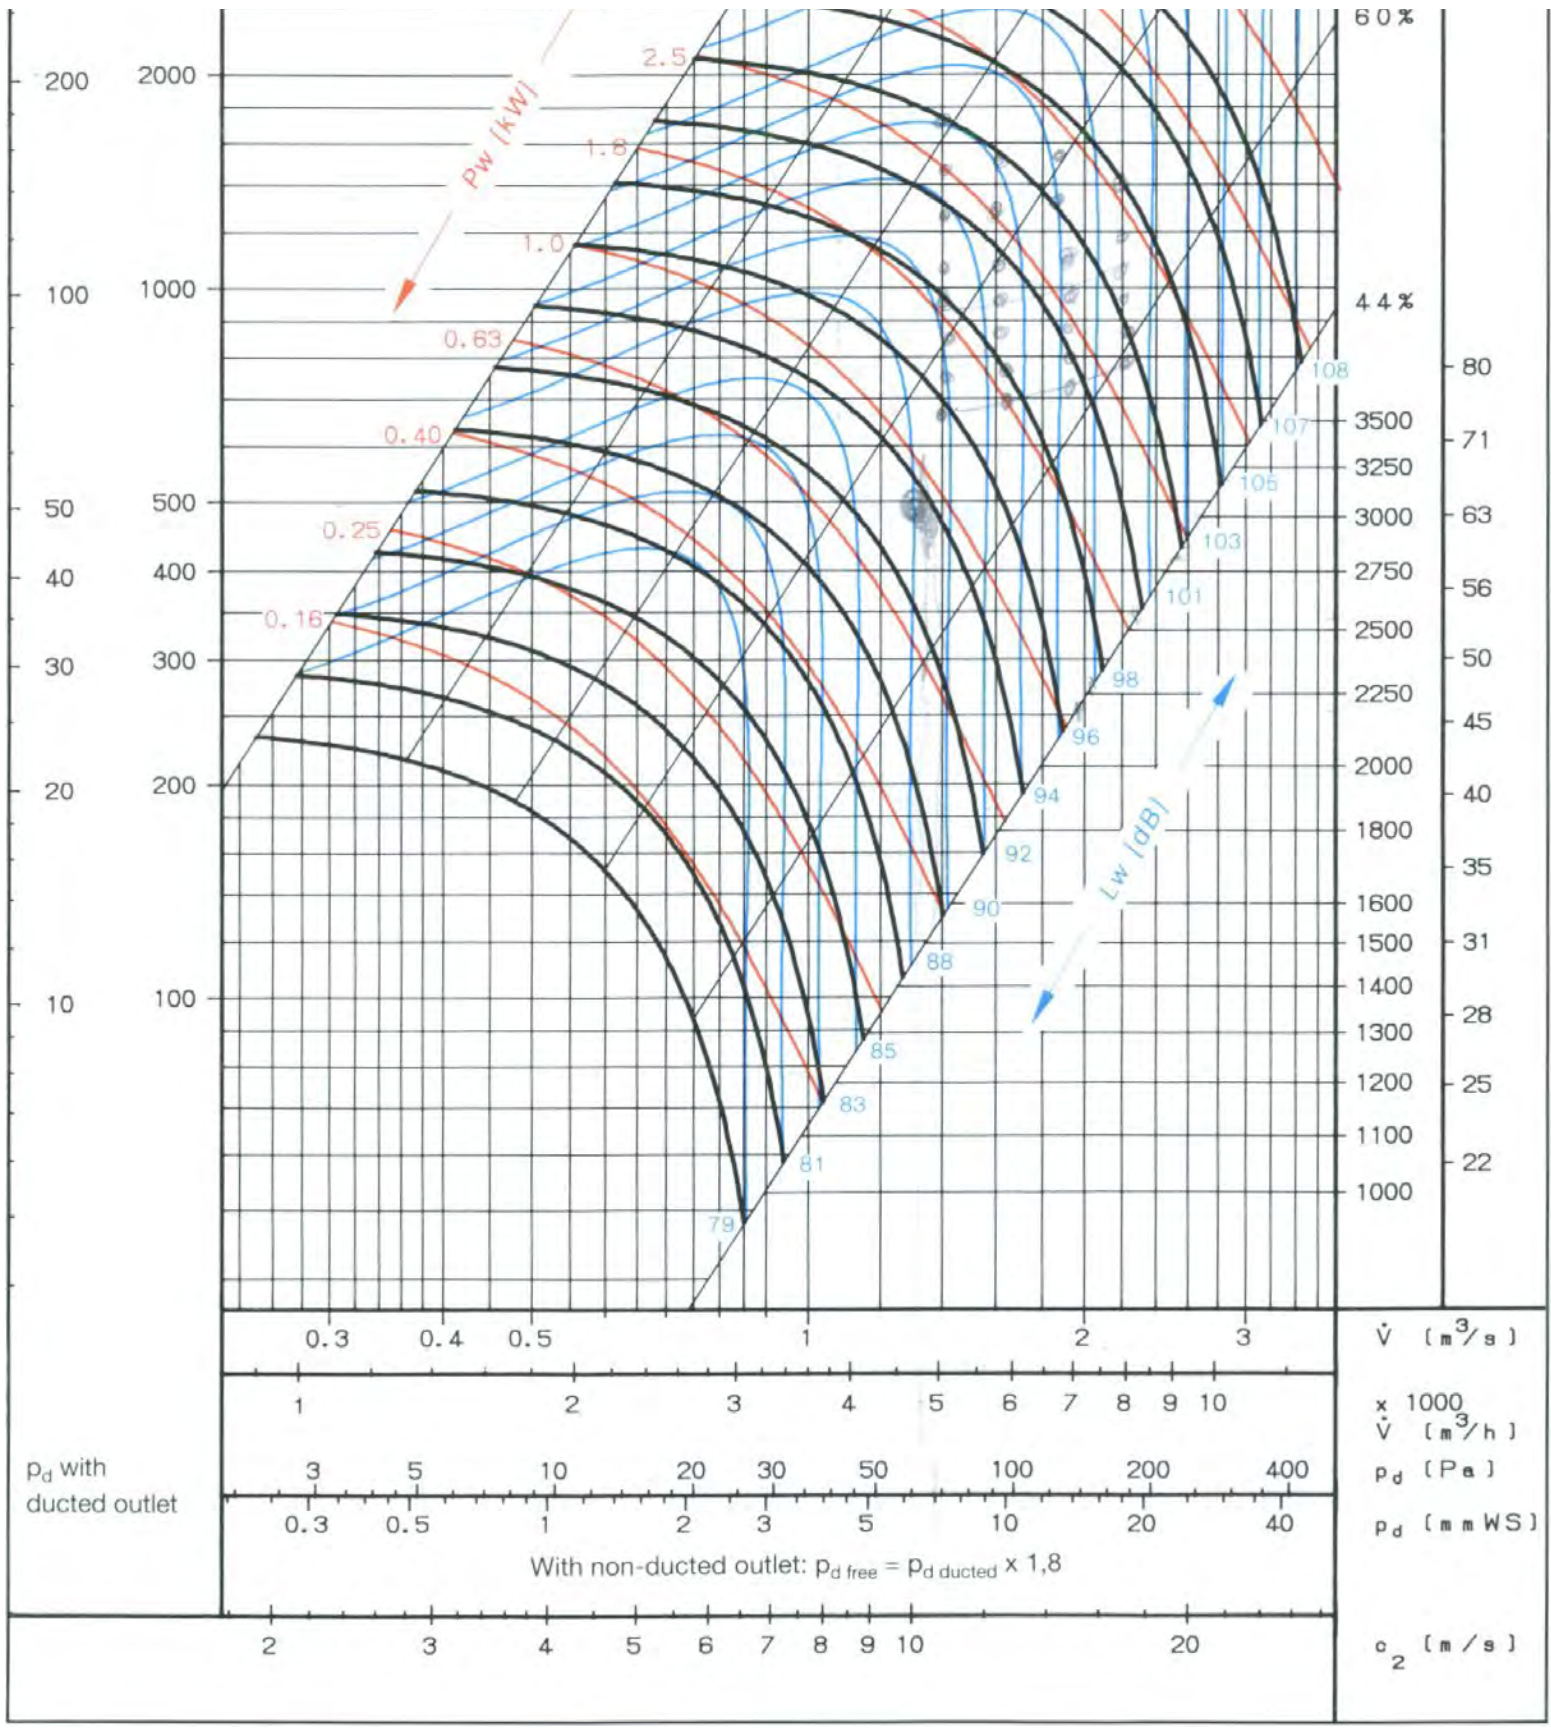


Curvas Caja de ventilación 400°/2h Serie UNIC R 450
 Corbes Caixa de ventilació 400°/2h Sèrie UNIC R 450

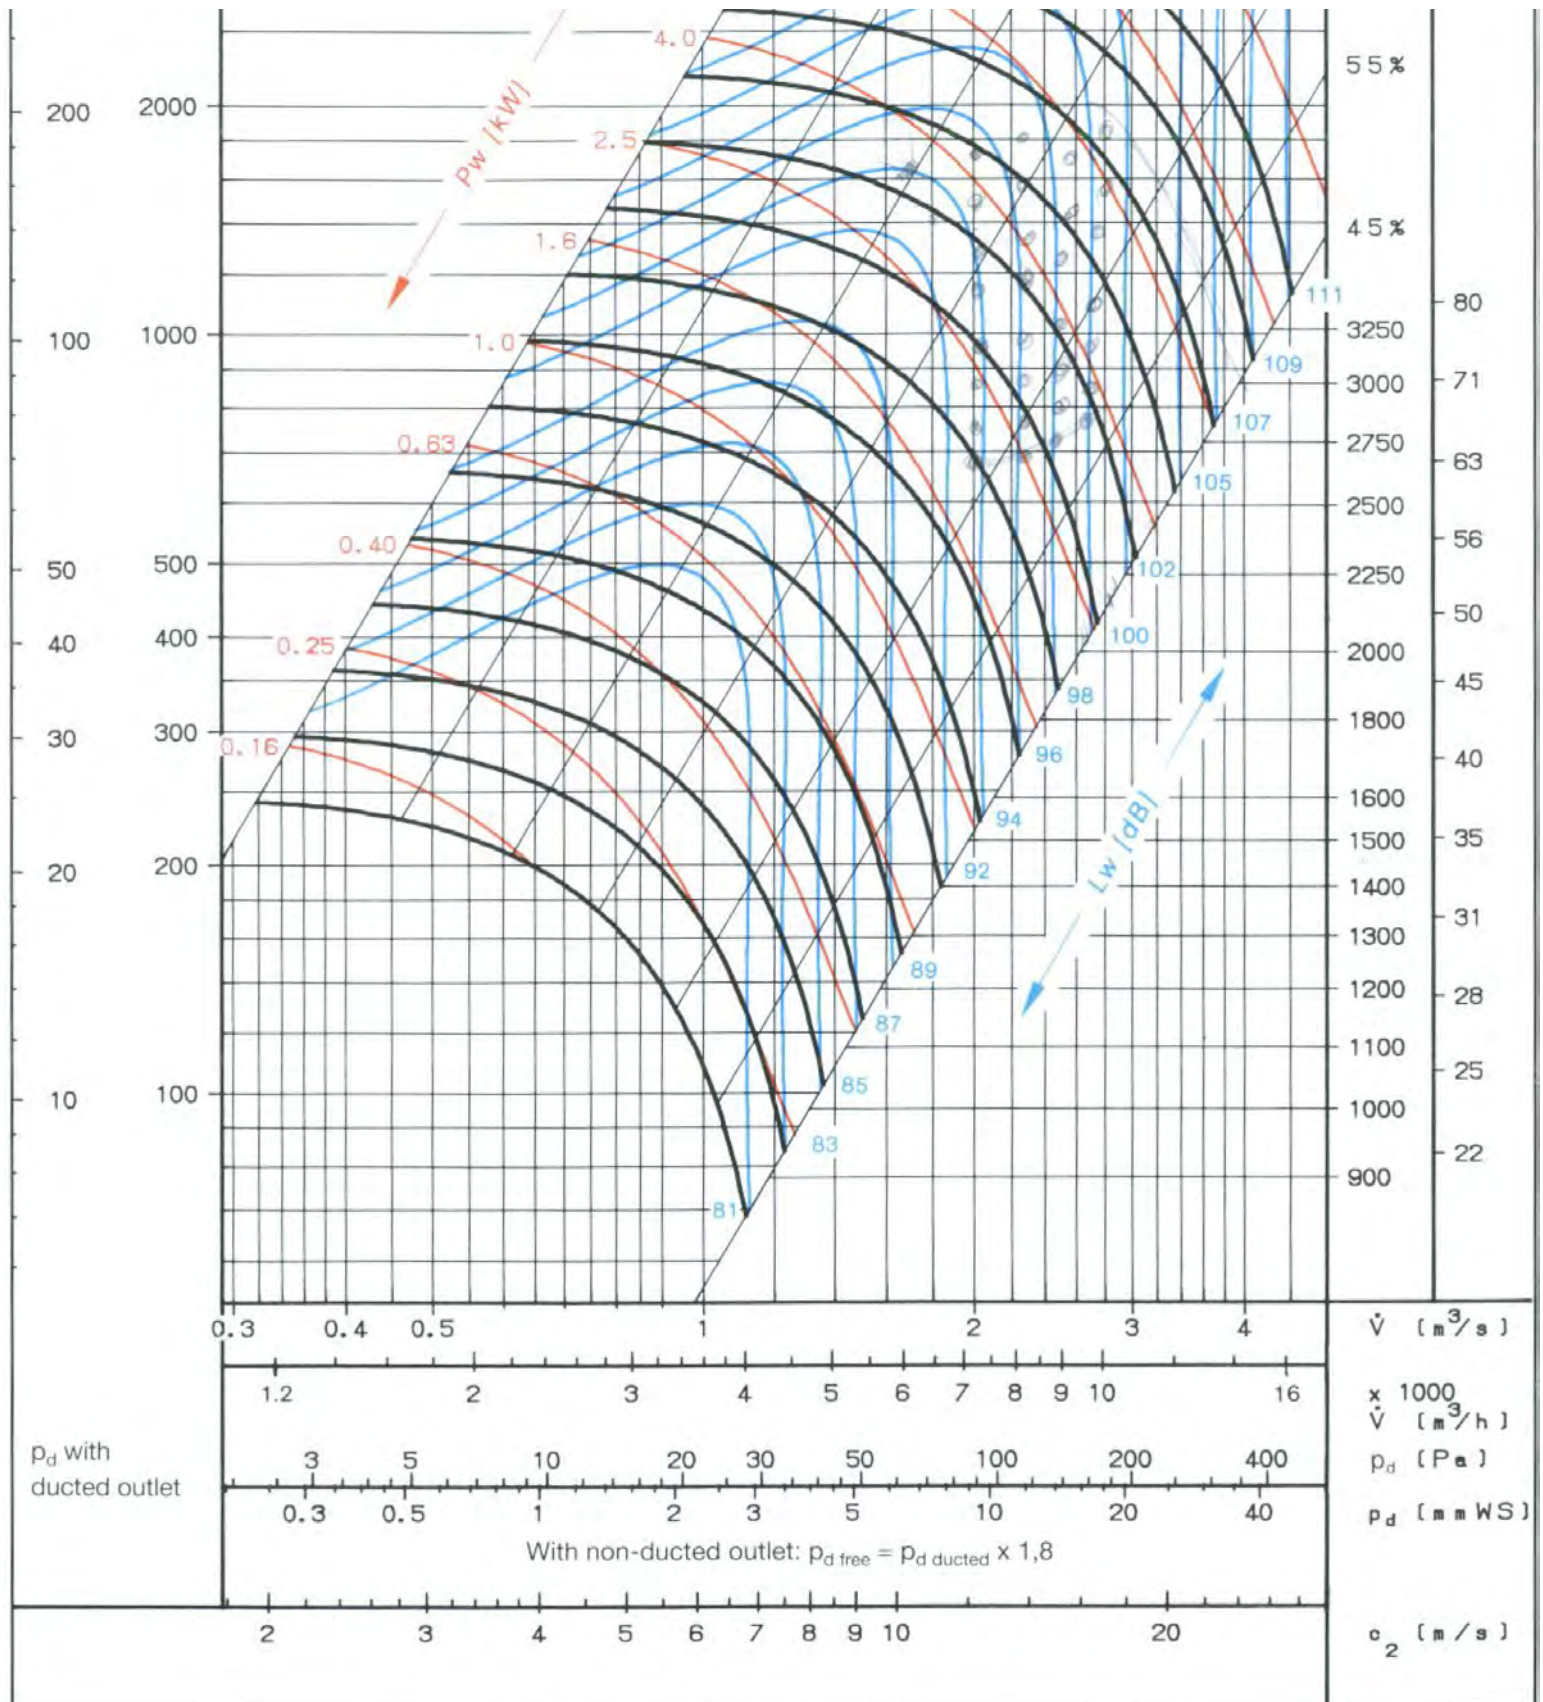

Curvas Caja de ventilación 400°/2h Serie UNIC R 500
 Corbes Caixa de ventilació 400°/2h Sèrie UNIC R 500

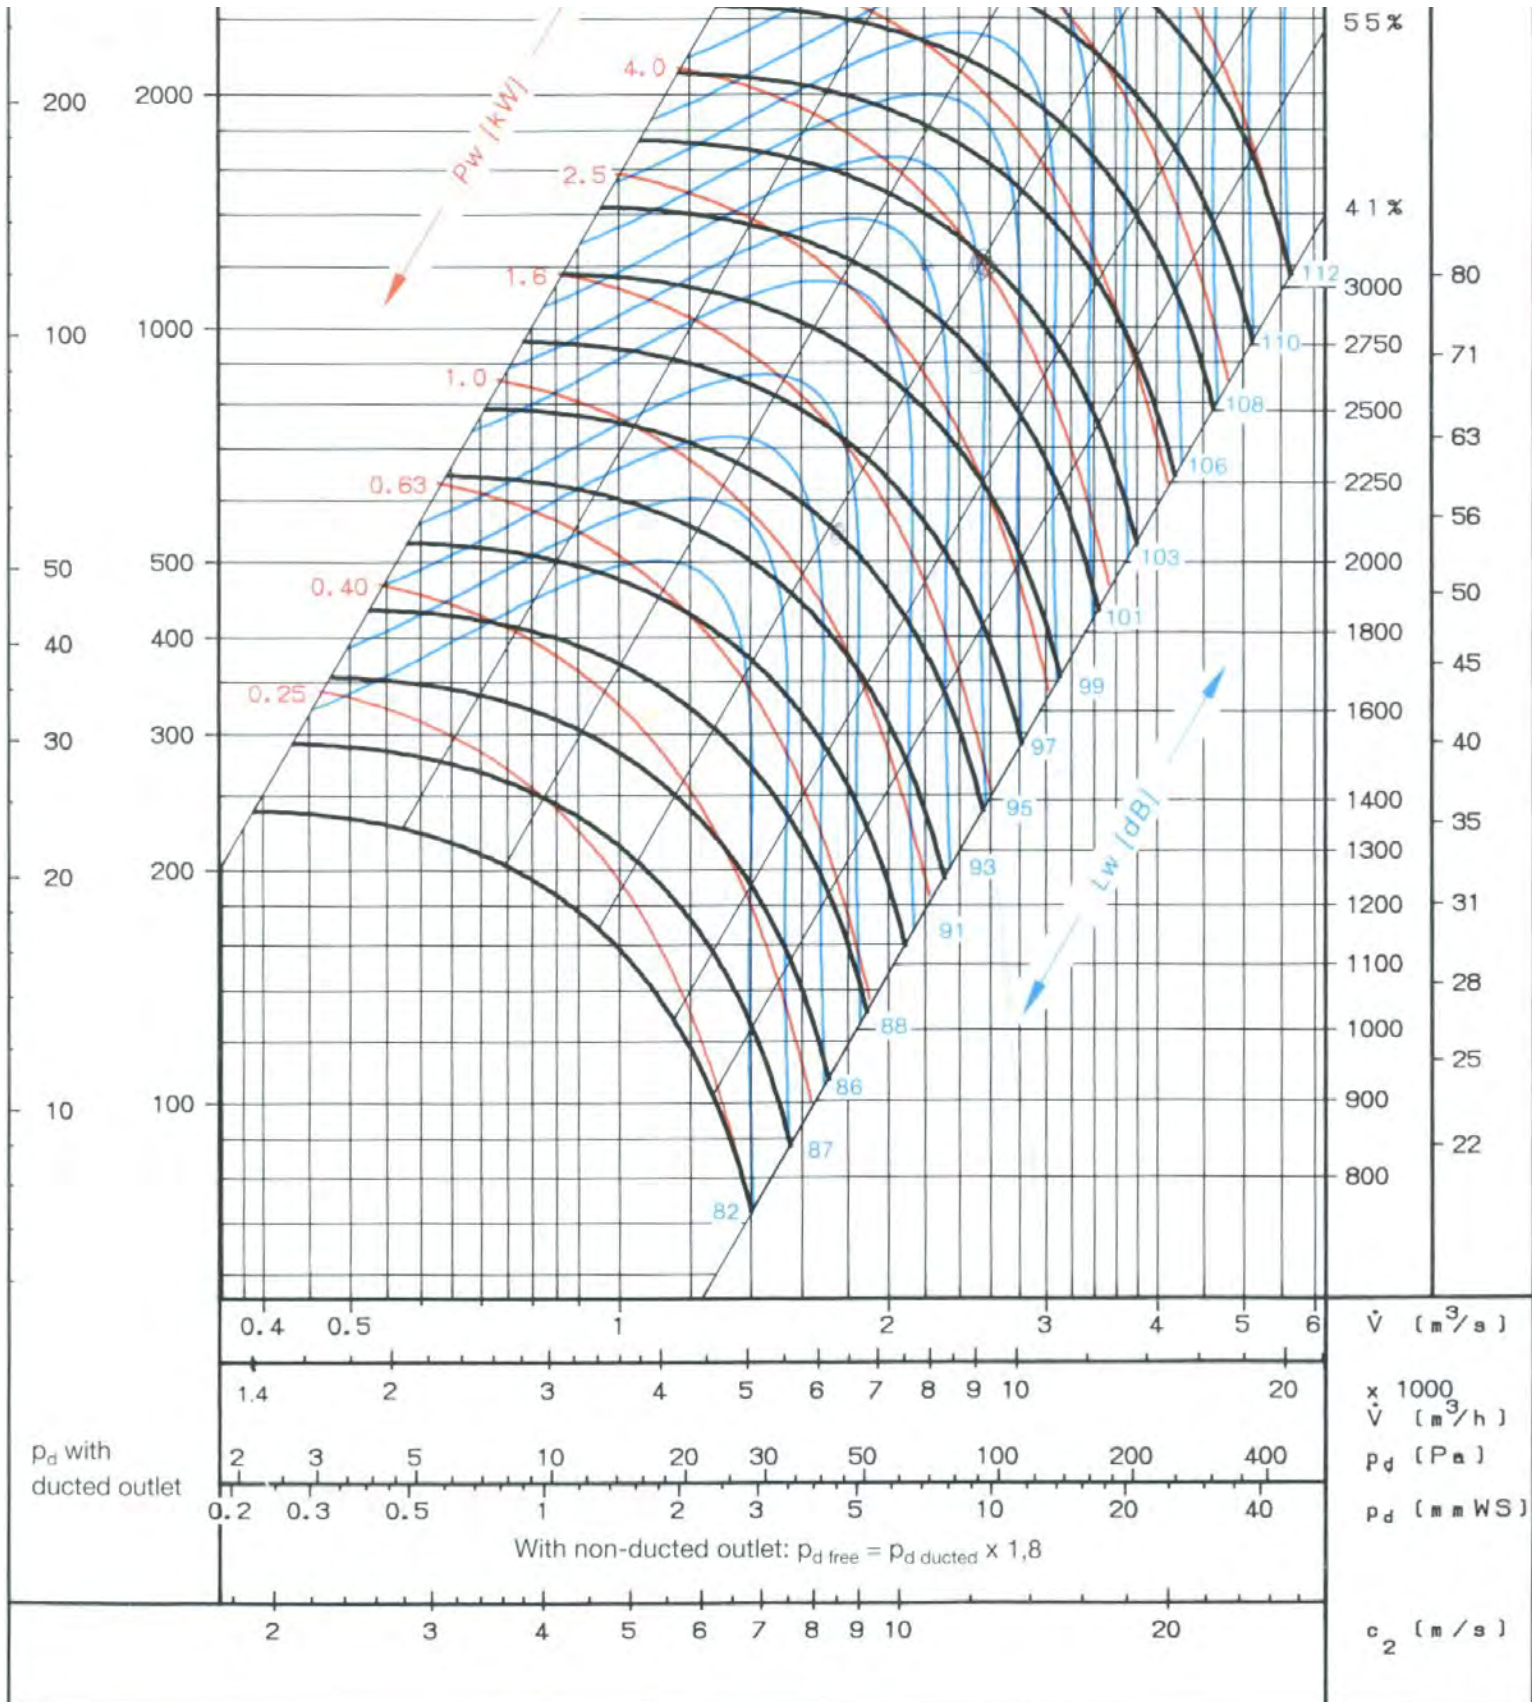

Curvas Caja de ventilación 400°/2h Serie UNIC R 560
 Corbes Caixa de ventilació 400°/2h Sèrie UNIC R 560

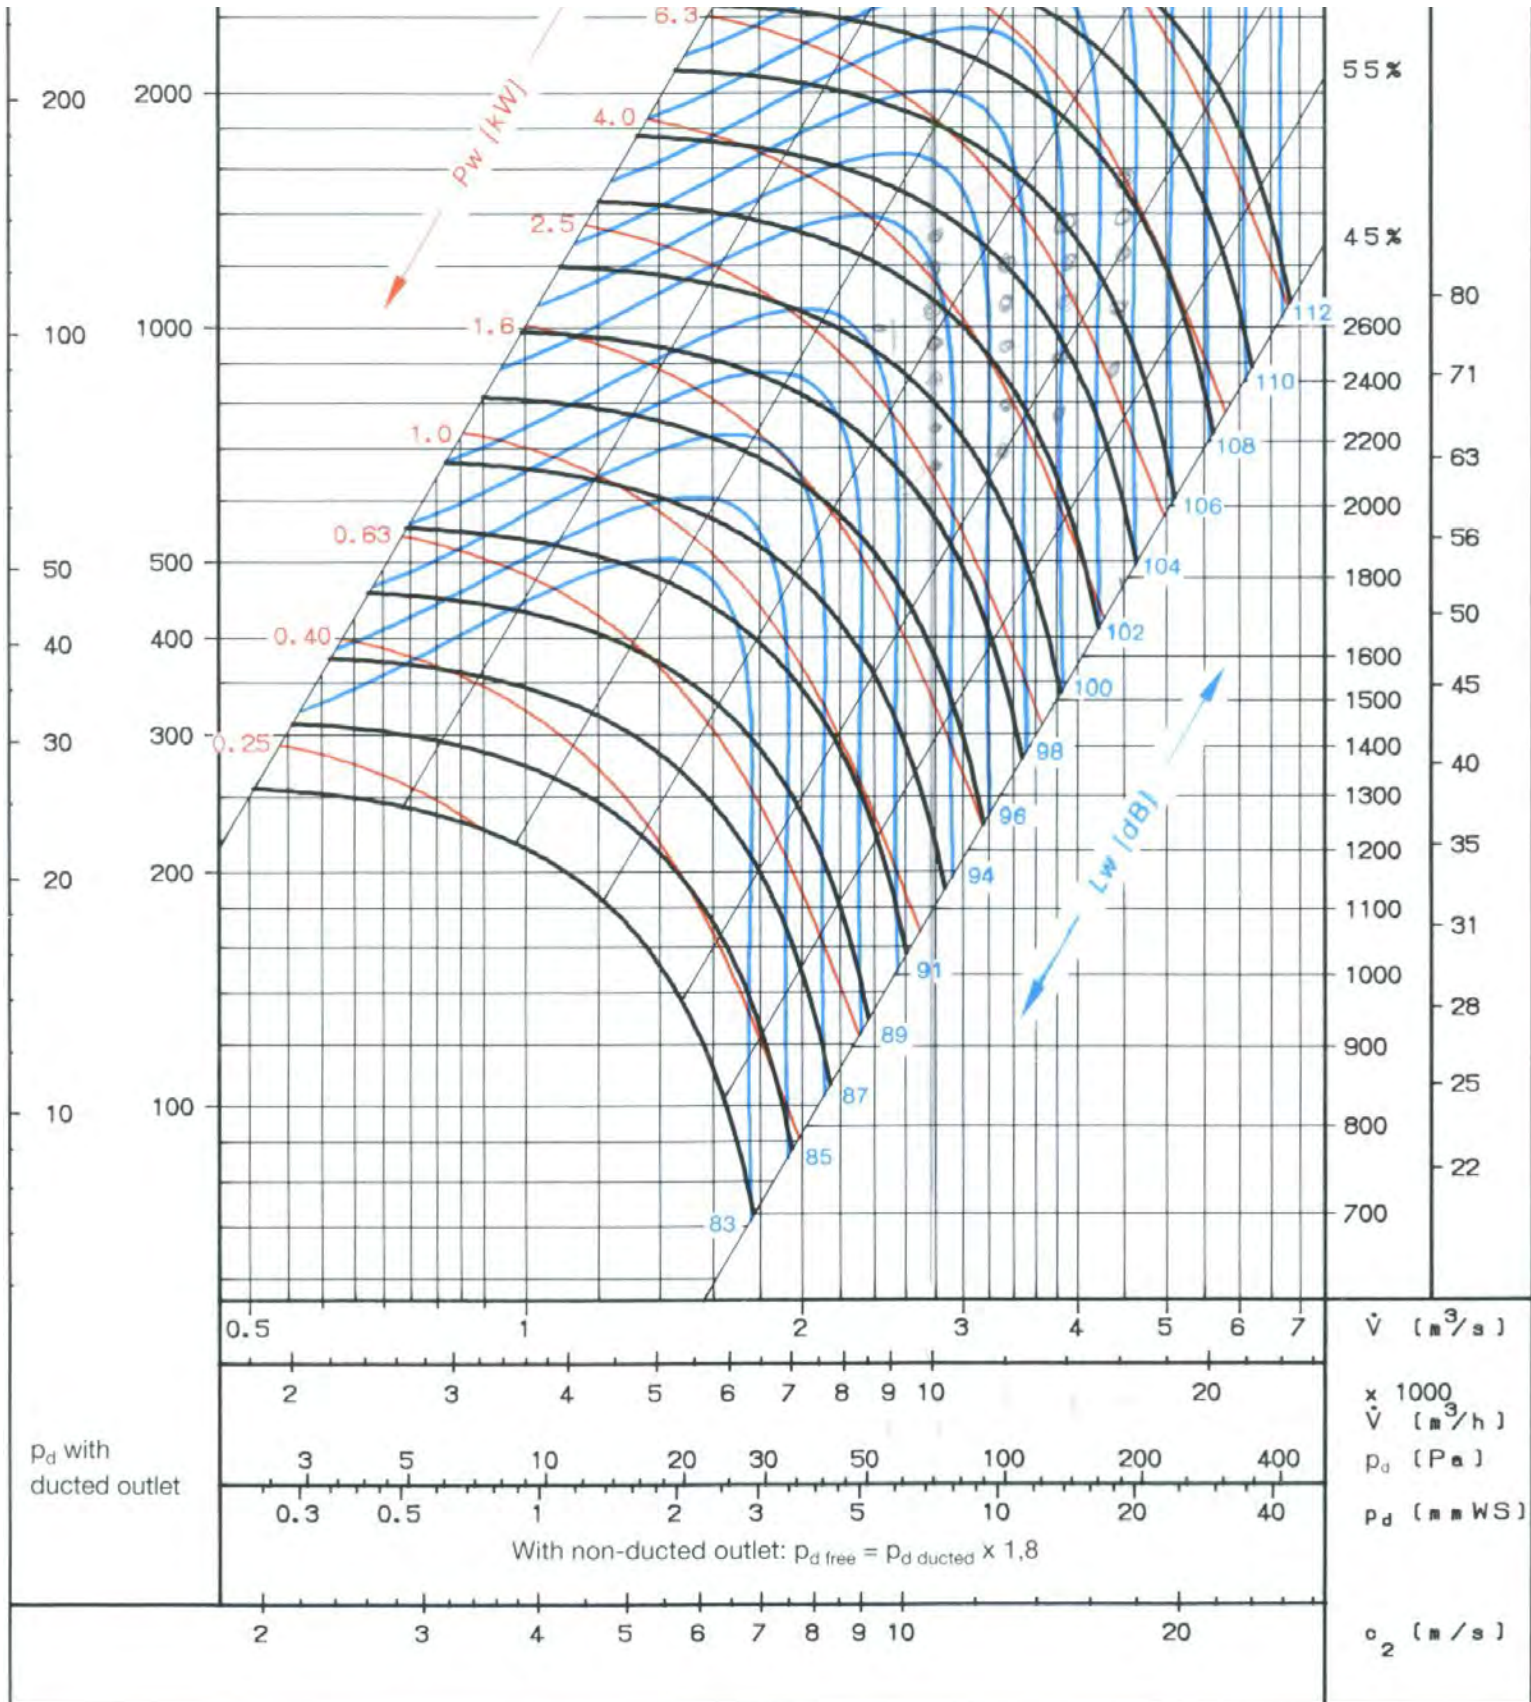

Curvas Caja de ventilación 400°/2h Serie UNIC R 630
Corbes Caixa de ventilació 400°/2h Sèrie UNIC R 630

