

Medidas y curvas características

Mesures i corbes característiques



Turbina:



ESP

Ventiladores BCFA

VENTILADOR CENTRÍFUGO MOTOR DIRECTO SIMPLE OÍDO TURBINA A ACCIÓN BCFA

Serie compuesta por 6 tipos distintos del 25/10 hasta el 45/18, provista de motores de 4 y 6 polos monofásicos y trifásicos. Caudales desde 1.900 m³/h hasta 11.100 m³/h. Temperatura máxima del aire a transportar 200°C en continuo y en ejecución standard.

Características constructivas:

- Carcasa reforzada fabricada en acero laminado, protegida contra la corrosión mediante recubrimiento de polvo de resina epoxy.
- Turbina multipala tipo acción.
- Motor asíncrono normalizado con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltajes standard 230V/400V 50Hz para motores trifásicos hasta 5,5 CV y 400/690V 50Hz para potencias mayores.

Bajo demanda:

- Purga de drenaje y trampilla de inspección.
- Ventiladores para trabajar a 60Hz y para voltajes especiales.
- Transporte de aire a altas temperaturas.
- Motor 2 velocidades.

Medidas y curvas características de la Serie BCFA:

Medidas BCFA

Curvas características BCFA

CAT

Ventiladors BCFA

VENTILADOR CENTRÍFUG MOTOR DIRECTE SIMPLE OÏDA TURBINA A ACCIÓ BCFA

Sèrie composta per 6 tipus diferents del 25/10 fins al 45/18, proveïda de motors de 4 i 6 pols monofàsics i trifàsics. Cabals des de 1.900 m³/h fins a 11.100 m³/h. Temperatura màxima de l'aire a transportar 200°C de forma continuada i en execució standard.

Característiques constructives:

- Carcassa reforçada fabricada en acer laminat, protegida contra la corrosió mitjançant recobriments de pols de resina epoxy.
- Turbina multipala tipus acció.
- Motor asíncron normalitzat amb protecció IP-55 i aïllament classe F. Voltatges standard 230V/400V 50Hz per a motors trifàsics fins a 5,5 CV i 400/690V 50Hz per a potències més grosses.

Sota demanda:

- Purga de drenatge i registre d'inspecció.
- Ventiladors per treballar a 60Hz i per a voltatges especials.
- Transport d'aire a altes temperatures.
- Motor 2 velocitats.


Mesures i corbes característiques de la Sèrie BCFA:

Mesures BCFA

Corbes característiques BCFA

MORGUI CLIMA SL

Monturiol, 11-13 · 08918 Badalona · Tel. +34 934 60 75 75 · Fax +34 934 60 75 76 · comercial@morguiclima.com · http://www.morguiclima.com

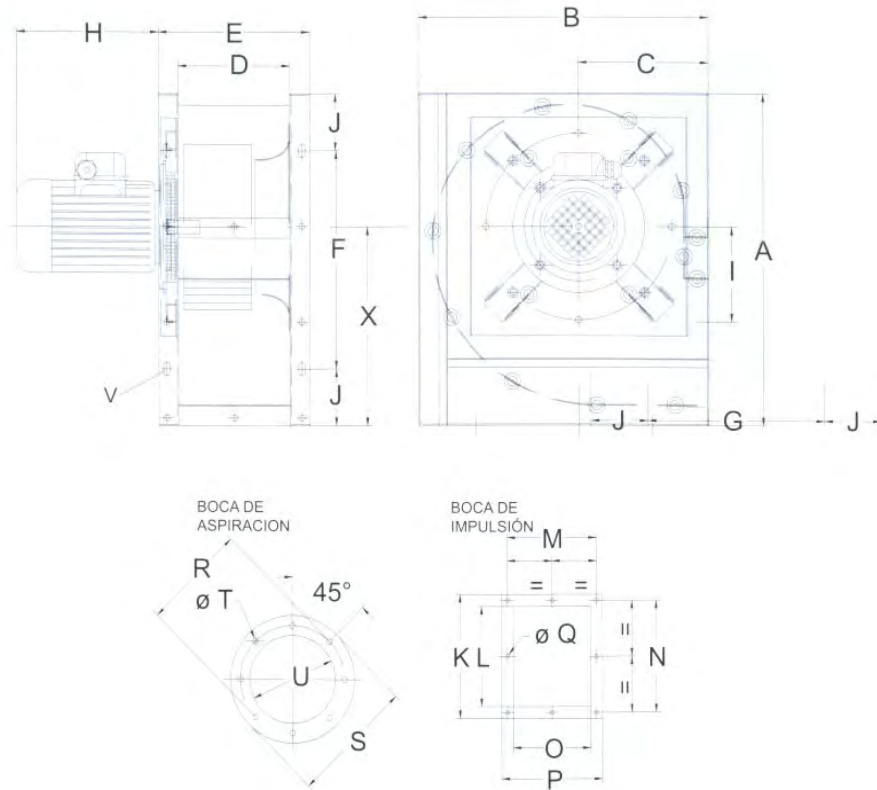


Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X
25/10 T2 3	502	440	197	169	229	330	268	258	144	86	314	253	205	290	169	229	9	282	306	9	203	10x20	301
25/10 T2 4	502	440	197	169	229	330	268	290	144	86	314	253	205	290	169	229	9	282	306	9	203	10x20	301
25/10 M4-T4 1,5	502	440	197	169	229	330	268	265	144	86	314	253	205	290	169	229	9	282	306	9	203	10x20	301
25/10 M6-T6 3/4	502	440	197	169	229	330	268	245	144	86	314	253	205	290	169	229	9	282	306	9	203	10x20	301
28/11 T2 5,5	560	481	216	182	240	388	309	322,5	153	86	362	300	220	340	182	242	9	320	348	9	228	10x20	335
28/11 T4 3	560	481	216	182	240	388	309	300	153	86	362	300	220	340	182	242	9	320	348	9	228	10x20	335
28/11 M6-T6 1	560	481	216	182	240	388	309	270	153	86	362	300	220	340	182	242	9	320	348	9	228	10x20	335
31/12 T4 4	630	550	246	204	274	458	378	300	181	86	393	321	240	360	204	274	11	355	382	11	257	10x20	377
31/12 T4 5,5	630	550	246	204	274	458	378	320	181	86	393	321	240	360	204	274	11	355	382	11	257	10x20	377
31/12 T6 2	630	550	246	204	274	458	378	300	181	86	393	321	240	360	204	274	11	355	382	11	257	10x20	377
35/14 T4 4	700	602	267	230	300	528	430	300	243	86	356	282	266	318	230	300	11	395	422	11	289	10x20	420
35/14 T4 7,5	700	602	267	230	300	528	430	375	243	86	356	282	266	318	230	300	11	395	422	11	289	10x20	420
35/14 T6 2	700	602	267	230	300	528	430	300	243	86	356	282	266	318	230	300	11	395	422	11	289	10x20	420
40/16 T4 7,5	790	670	292	254	334	618	498	375	270	86	406	322	300	370	254	334	11	438	464	11	325	10x20	473
40/16 T4 10	790	670	292	254	334	618	498	400	270	86	406	322	300	370	254	334	11	438	464	11	325	10x20	473
40/16 T6 3	790	670	292	254	334	618	498	320	270	86	406	322	300	370	254	334	11	438	464	11	325	10x20	473
45/18 T4 7,5	880	760	326	280	360	708	588	375	305	86	444	360	328	404	280	360	11	485	515	11	365	10x20	527
45/18 T4 10	880	760	326	280	360	708	588	400	305	86	444	360	328	404	280	360	11	485	515	11	365	10x20	527
45/18 T6 3	880	760	326	280	360	708	588	320	305	86	444	360	328	404	280	360	11	485	515	11	365	10x20	527





MBC/FA T2 M4-T4

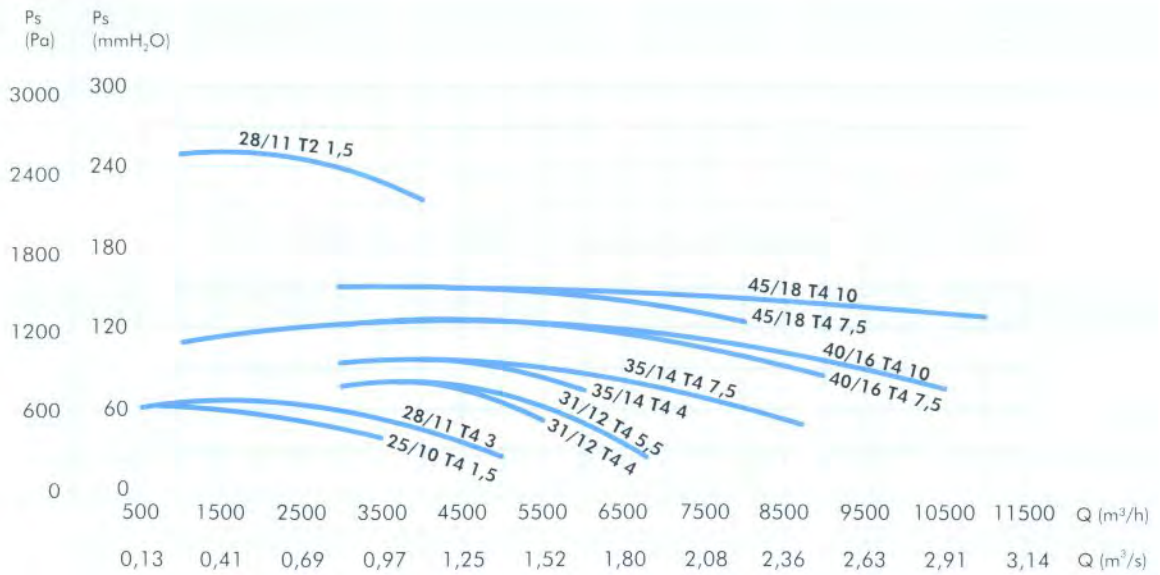

MBC/FA M6-T6

