

Medidas y curvas características

Mesures i corbes característiques



Turbina:



ESP

Ventiladores KBRF

VENTILADOR CENTRÍFUGO 400°C / 2H MOTOR DIRECTO SIMPLE OÍDO TURBINA A REACCIÓN KBRF

Los extractores KBRF están especialmente diseñados para cocinas industriales. Se utilizan para evacuación de humos, 400°/2h y también para extracción de aires o gases con temperaturas máximas continuas hasta 200°C. Homologación por laboratorio LGAI. Los rodetes son de palas hacia atrás (reacción) fabricados en acero galvanizado, excepto el tamaño 355 que está fabricado en acero pintado (RAL 9005). La puerta de acceso facilita la inspección y limpieza. El sentido de apertura de la puerta puede modificarse fácilmente de un lado al otro en el mismo emplazamiento. La carcasa está contruida con dos piezas de acero galvanizado que incorporan como aislamiento 50 mm de lana mineral. Para evitar sobrecalentamientos en el motor se incluye termocontacto. Los motores pueden ser regulados mediante variador de frecuencia o reguladores de velocidad mediante transformador. Todos los motores son 400V 50Hz.

Medidas y curvas características de la Serie KBRF:

Medidas KBRF

Curvas características KBRF

CAT

Ventiladors KBRF

VENTILADOR CENTRÍFUG 400°C / 2H MOTOR DIRECTE SIMPLE OÏDA TURBINA A REACCIÓ KBRF

Els extractors KBRF estan especialment dissenyats per a cuines industrials. S'utilitzen per a evacuació de fums, 400°/2h i també per a extracció d'aires o gasos amb temperatures màximes de forma continuada fins a 200°C. Homologació per laboratori LGAI. Les turbines són de pales cap a enrere (reacció) fabricats en acer galvanitzat, excepte la grandària 355 que està fabricat en acer pintat (RAL 9005). La porta d'accés facilita la inspecció i neteja. El sentit d'obertura de la porta pot modificar-se fàcilment d'un costat a l'altre en el mateix emplaçament. La carcassa està construïda amb dues peces d'acer galvanitzat que incorporen com a aïllament 50 mm de llana mineral. Per evitar sobrecalfaments en el motor s'inclou termocontacte. Els motors poden ser regulats mitjançant variador de freqüència o reguladors de velocitat mitjançant transformador. Tots els motors són 400V 50Hz.


Mesures i corbes característiques de la Sèrie KBRF:

Mesures KBRF

Corbes característiques KBRF

MORGU CLIMA SL

Monturiol, 11-13 · 08918 Badalona · Tel. +34 934 60 75 75 · Fax +34 934 60 75 76 · comercial@morguiclimate.com · http://www.morguiclimate.com

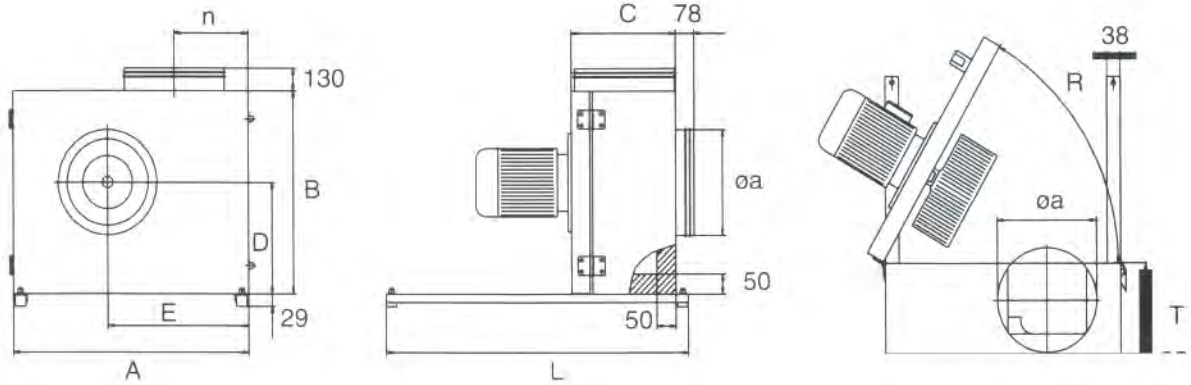

Modelo	A	B	C	D	E	L	R	T	øA	n
KBR 280	790	670	292	254	334	618	498	225	270	86
KBR 315	880	760	326	280	360	708	588	240	305	86
KBR 355	972	830	351	322	402	800	658	256	311	86

Curvas características KBRF
Curbes caractéristiques KBRF

