



## CAMPANAS

# CAMPANA EXTRACTORA SLIM

Código Artículo: CSL  
17.05.2018

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Aplicaciones</b>	Extracción de humos para cocinas industriales.
<b>Formato</b>	Mural o central.
<b>Construcción</b>	Campana totalmente soldada en una sola pieza hasta 7M.
<b>Material</b>	Chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de grosor.
<b>Acabados</b>	Estructura tubular y partes no vistas en acero galvanizado. Doble plegado en todos los finales de chapa. Sin tornillos ni rebordes extraños. Todas las campanas con plenum de aportación incorporan aislante en la impulsión para evitar condensaciones.
<b>Recogegrasas</b>	Perimetral conectado a la bandeja inferior.
<b>Filtros</b>	Filtros de placas inox AISI 430 de 490x250x25.
<b>Plenum (PL)</b>	Todas las campanas fabricadas con plenum incorporan compuertas de regulación (RG).



## MODELOS

Formato	Altura (H)	Filtros	Configuración
Mural	310 mm	490x250x25	
Central CSLC1M	310 mm	490x250x25	
Central CSLC2M	310 mm	490x250x25	
Central CSLCH	310 mm	490x250x25	
Central CSLC	310 mm	490x250x25	

## NORMATIVAS

**Certificado de construcción:** N° 023889AA del 6/10/2005 emitido por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona.

**Diseño y fabricación:** Directrices de las normas CTEo6, UNE 100-165-04 y UNE 16282\_2.

**Clasificación al Fuego:** A1.

## OPCIONALES





CAMPANAS

# CAMPANA EXTRACTORA SLIM

Código Artículo: CSL  
17.05.2018

## MEDIDAS

### MURAL

Fondo 900	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
1.000	-	35	2	1.530	200
1.500	-	47	3	2.160	250
2.000	200	66	4	2.610	300
2.500	200	79	5	3.285	315
3.000	250	92	6	3.940	355
3.500	250	112	7	4.185	355
4.000	300	129	8	4.780	400
4.500	300	143	9	5.375	450
5.000	300	158	10	5.985	450

Fondo 1.100	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
1.000	-	38	2	1.600	200
1.500	-	52	3	2.265	250
2.000	200	73	4	2.740	300
2.500	200	87	5	3.450	315
3.000	250	101	6	4.135	355
3.500	250	123	7	4.395	355
4.000	300	142	8	5.020	400
4.500	300	157	9	5.645	450
5.000	300	174	10	6.285	450

### CENTRAL







Fondo 1.500	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
2.000	200	105	8	5.040	355
2.500	200	120	10	5.760	400
3.000	250	146	12	6.480	450
3.500	250	172	14	7.200	500
4.000	300	193	16	7.920	500
4.500	300	214	18	8.640	560
5.000	300	237	20	9.360	560

Fondo 2.200	A	Kg*	Filtros	m³/h	∅Cond.**
2.000	200	116	8	5.545	355
2.500	200	132	10	6.335	400
3.000	250	161	12	7.130	450
3.500	250	189	14	7.920	500
4.000	300	212	16	8.710	500
4.500	300	235	18	9.505	560
5.000	300	261	20	10.295	560

\* Peso neto de las campanas sin accesorios (luminarias, filtros y controles).  
\*\* Diámetro de conducto recomendado.

## LEYENDA

L	Longitud	TC	Techo cerrado
F	Fondo	AP	Aportación
H	Altura campana = 310mm	RG	Regulación
A	Altura plenum	PL	Plenum

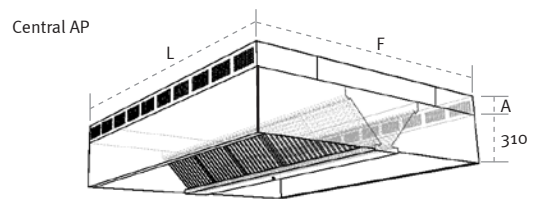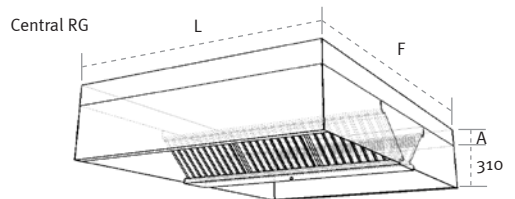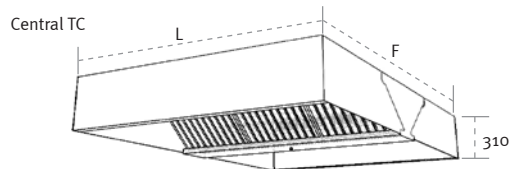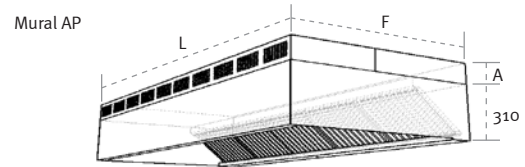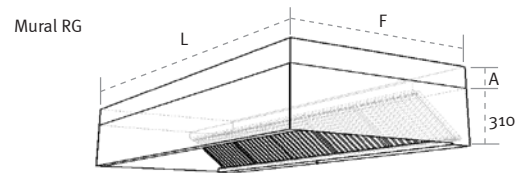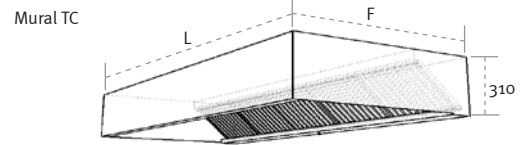

MORGUI CLIMA, S.L. se reserva el derecho de modificar sus productos y precios sin previo aviso. La garantía sólo cubre productos no utilizados y sin defectos causados por usos indebidos u ocasionados por el transporte.

