



CAMPANAS

CAMPANA EXTRACTORA VOLT

Código Artículo: CVO
16.05.2018


INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Extracción de humos para cocinas industriales centrales.
Formato	Central.
Construcción	Campana totalmente soldada en una sola pieza hasta 7M.
Material	Chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de grosor.
Acabados	Estructura tubular y partes no vistas en acero galvanizado. Doble plegado en todos los finales de chapa. Sin tornillos ni rebordes extraños. Colector de filtros perimetral. Todas las campanas con plenum de aportación incorporan aislante en la impulsión para evitar condensaciones.
Filtros	Filtros de placas inox AISI 430.
Plenum (PL)	Todas las campanas fabricadas con plenum incorporan compuertas de regulación (RG).



MODELOS

Formato	Altura (H)	Filtros
Slim Volt	310 mm	490X250X25
Beret Volt	390 mm	490X400X50

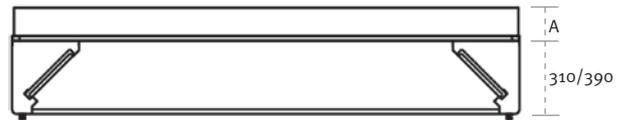

NORMATIVAS

Certificado de construcción: N° 023889AA del 6/10/2005 emitido por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona.
Diseño y fabricación: Directrices de las normas CTEo6, UNE 100-165-04 y UNE 16282_2.
Clasificación al Fuego: A1.

OPCIONALES



LEYENDA

L	Longitud	TC	Techo cerrado
F	Fondo	AP	Aportación
H	Altura campana	RG	Regulación
A	Altura plenum	PL	Plenum

