
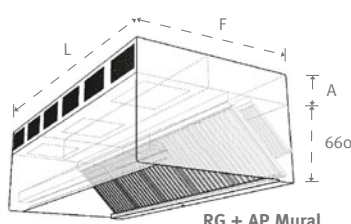
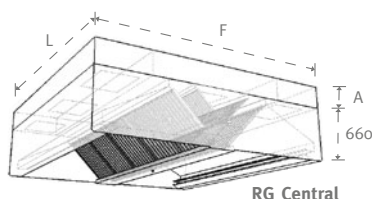
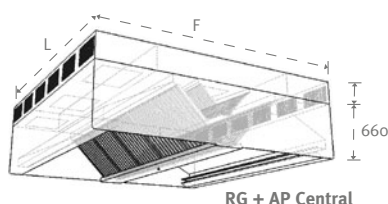


Grans campanes


TC Mural

RG + AP Mural

RG Central

RG + AP Central

Serie Hidro

Característiques

Campana soldada i construïda en una sola peça fins a 7m de longitud, disminuint així el temps de muntatge i eliminant les deformacions lineals, els degotejos entre juntes i els punts no visibles de brutícia. La safata inferior, totalment soldada, està incorporada al conjunt sense possibilitat de degoteig. Recull greixos perimetral està connectat a safata inferior.

La Sèrie HIDRO, està fabricada amb dues etapes de filtració. La primera per filtrar els greixos, on els filtres estan refrigerats per a més efectivitat de condensació dels mateixos, i per rebaixar la temperatura del aire que arriba a l'extractor. La segona per separar la humitat o gotes que puguin ser aspirades per l'extractor. Les boquilles de polverització, estenen una cortina d'aigua per tot els filtres. El consum d'aigua és de 0,3 l/min. i per boquilla a 2 bars sense necessitat de bomba de pressió. Aquesta campana està especialment dissenyada per barbacoes o rostidors de pollastres, on es produeix una elevada temperatura que pot afectar el extractor.

Fabricades totalment en acer inoxidable AISI 304 de 1 mm de gruix. El doble plegat en tots els finals de xapa evita tot tipus de talls accidentals. Sense cargols ocults ni vores estranys per a més facilitat de neteja. Estructura tubular aconseguint major robustesa del conjunt. Sota demanda es fabriquen construccions especials (Ex. encastes, angles especials, campanes en esquadra, etc). Els filtres de plaques són d'acer AISI 430, amb disseny d'alt rendiment l'etapa de filtració (490x490x50) i la etapa de eparció de gotes (490x400x25) amb acabat antitalls en el marc i en totes les lames, o en qualsevol campana amb alta producció de greixos o residus.

Sèrie TC

Campanes sense plenum. Sostre tancat. Aconsellable fins longituds de 3 metres.

Sèrie RG

Campanes amb plenum exterior incorporat i reguladors de cabal mecànics, plenums i reguladors dissenyats perquè la circulació de l'aire sigui a baixa velocitat, amb poca pèrdua de pressió estàtica. Sota demanda plenum desmuntat. Part interior de la campana sense xapes ni regulació per a major facilitat de neteja.

Sèrie RG + AP


Model amb aportació d'aire exterior mitjançant plenum d'impulsió amb xapa punxonament, amb superfícies de pas d'aire estudiades per evitar pèrdues de pressió i sorolls per la velocitat de l'aire, així com per no provocar corrents d'aire innecessàries. El plenum d'impulsió està aïllat tèrmicament per evitar condensacions, per diferència de temperatures. Sota demanda amb reixetes tipus lineal, simple deflexió, doble deflexió i regulables.

Mesures

Mural						Instal·lació teòrica						Central						Instal·lació teòrica													
Modelo (L x F)	TC	RG	A(RG)	Kg(RG)	nº Fil.	m³/h	Ø Cond.	Modelo (L x F)	TC	RG	A(RG)	Kg(RG)	nº Fil.	m³/h	Ø Cond.	Modelo (L x F)	TC	RG	A(RG)	Kg(RG)	nº Fil.	m³/h	Ø Cond.	Modelo (L x F)	TC	RG	A(RG)	Kg(RG)	nº Fil.	m³/h	Ø Cond.
1.050 x 1.100*	.	.	.	41	2	2.200	315	2.000 x 2.200*	.	.	250	123	8	7.200	500	1.500 x 1.100*	.	.	.	56	3	3.000	315	2.500 x 2.200*	.	.	250	148	10	8.100	560
2.000 x 1.100*	.	.	250	75	4	3.600	355	3.000 x 2.200*	.	.	300	173	12	9.000	560	2.500 x 1.100*	.	.	.	90	5	4.150	400	3.500 x 2.200*	.	.	300	208	14	9.900	560
2.500 x 1.100*	.	.	250	90	5	4.150	400	4.000 x 2.200*	.	.	300	240	16	10.800	630	3.000 x 1.100*	.	.	300	105	6	4.700	400	4.500 x 2.200*	.	.	350	265	18	11.700	630
3.000 x 1.100*	.	.	300	126	7	5.250	450	5.000 x 2.200*	.	.	350	292	20	12.600	710	3.500 x 1.100*	.	.	300	126	7	5.250	450								
3.500 x 1.100*	.	.	300	145	8	5.800	450									4.000 x 1.100*	.	.	300	145	8	5.800	450								

* Mesures estàndard

* Mesures estàndard

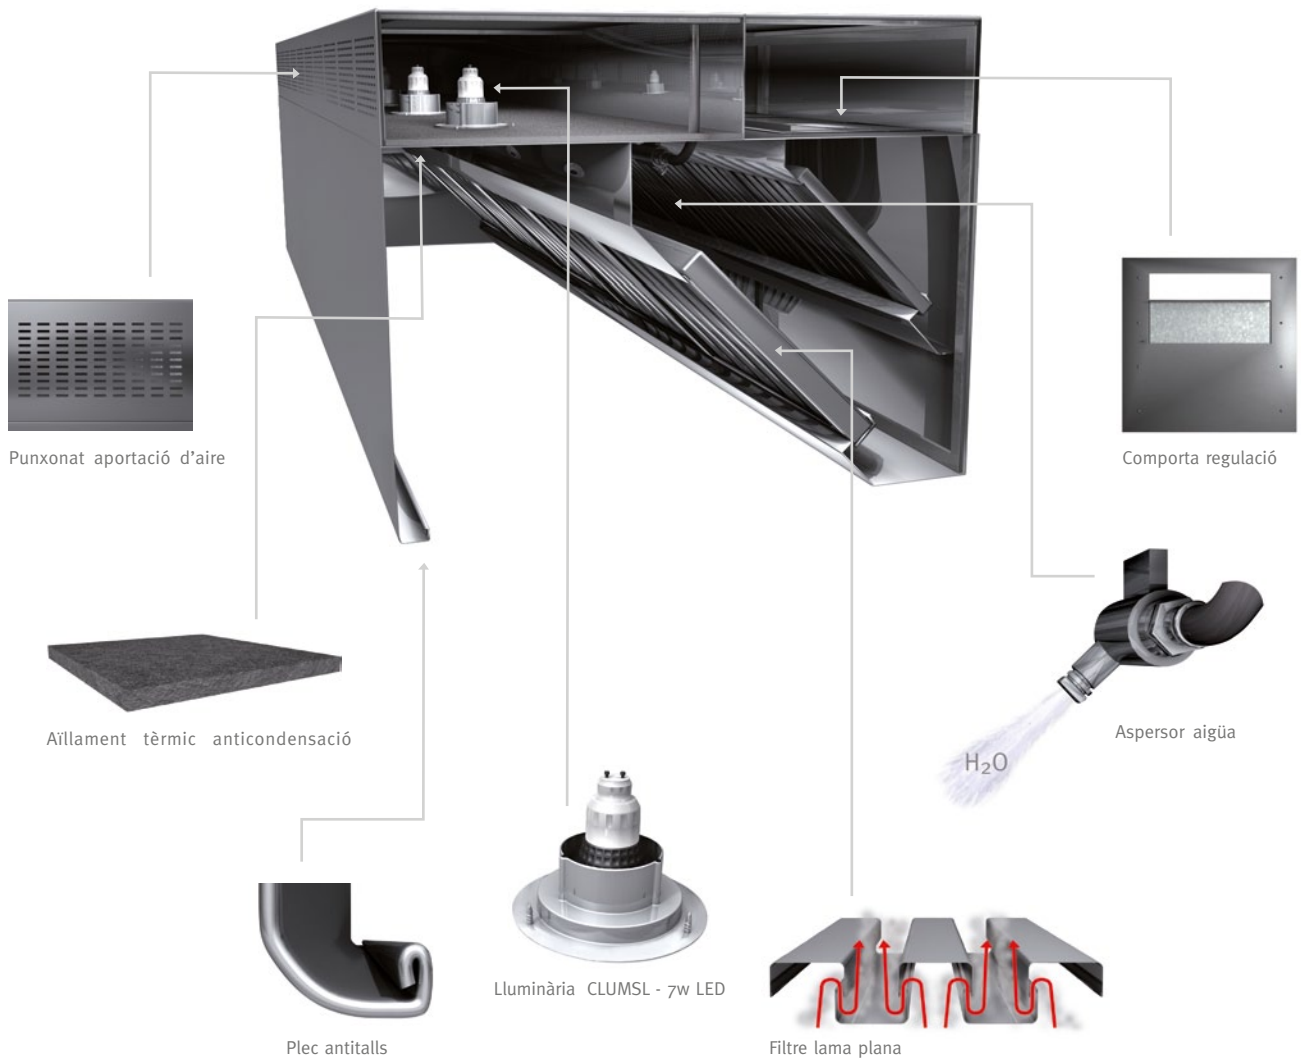

Sist. montatge



Mural



Central