



## Ficha Técnica

### Equipo de Olores. Carbón Activo

Equipo de filtración de olores compuesto por filtros de carbón activo, configurable según las necesidades del caudal.

Los filtros colocados horizontalmente y su diseño interior en forma de laberinto hacen que el aire de entrada pase a través de los filtros y se purifique antes de su salida por el lado opuesto.

Los filtros de su interior pueden ser de carbón activo en grano, de espuma impregnada en carbón activo o de manta filtrante impregnada también en carbón activo.

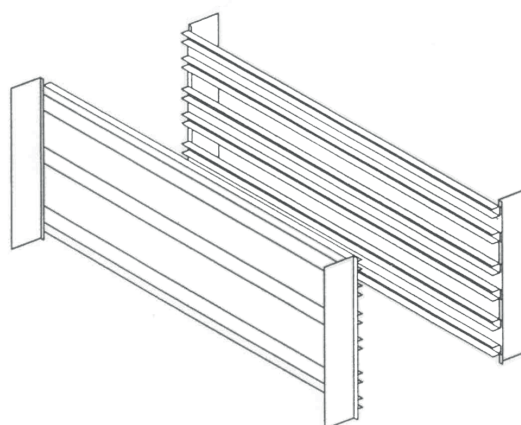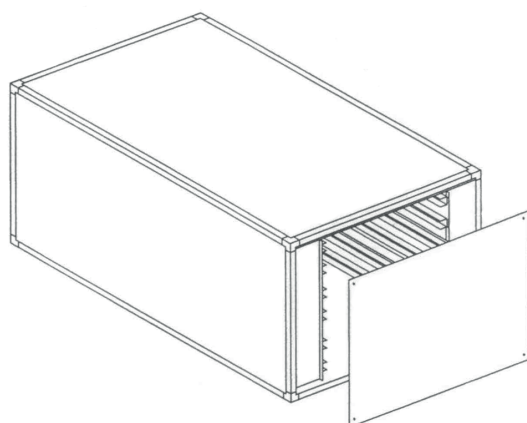

**Equipo de 2.000 m<sup>3</sup>/h (4 filtros de 490x490x25):** 510mm (ancho) x 460mm (H) x 700mm (fondo).

**Equipo de 2.500 m<sup>3</sup>/h (5 filtros de 490x490x25):** 510mm (ancho) x 550mm (H) x 700mm (fondo).

**Equipo de 3.000 m<sup>3</sup>/h (6 filtros de 490x490x25):** 510mm (ancho) x 620mm (H) x 700mm (fondo).

**Equipo de 5.000 m<sup>3</sup>/h (10 filtros de 490x490x25):** 1.000mm (ancho) x 560mm (H) x 700mm (fondo).

**Equipo de 6.000 m<sup>3</sup>/h (12 filtros de 490x490x25):** 1.000mm (ancho) x 660mm (H) x 700mm (fondo).