


# Ficha técnica

## Panel de infrarrojos halógeno (IH)

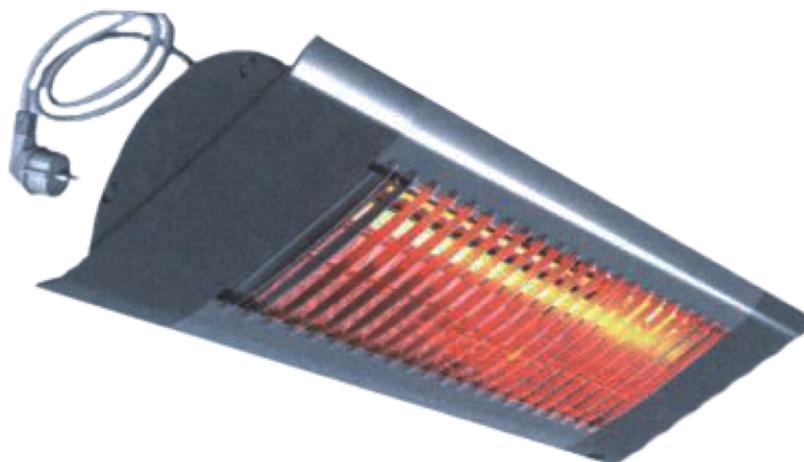

### Panel de infrarrojos halógeno IH

El panel de infrarrojos halógeno IH es un eficaz calentador y una elección perfecta para aplicaciones al aire libre muy abiertas y con grandes exigencias de diseño. De diseño compacto, los paneles IH son muy fáciles de colocar. Además, su aspecto discreto y atractivo resulta ideal para zonas al aire libre.

El panel de infrarrojos halógeno IH esta disponible en dos versiones:

- **IHW**, que proporciona una distribución de calor difusa (altura instalación recomendada 1,8-2,5 m).
- **IHF**, que proporciona una distribución de calor concentrada (altura instalación recomendada 2,3-3,5 m).

Características generales del panel de infrarrojos halógeno IH:

- Lámpara halógena muy potente y reflector extrapulido que garantiza una distribución óptima del calor.
- Eficiencia energética un 10-15% superior a los aparatos con cristal frontal de igual carcasa gracias a la eliminación del cristal frontal.
- Se suministra con soporte regulable para montaje en pared o en techo.
- Temperatura máxima de los elementos: 2.220 °C.
- Color: gris. RAL 9006.
- Homologación SEMKO y marcado CE.

## Panel de infrarrojos halógeno (IH).


### Panel de infrarrojos halógeno IHW distribución de calor difusa (IPX4)

Tipo	Tensión (V)	P. calorífica (W)	LxHxF (mm)	Peso (Kg)	P.V.P.
IHW10	230V	1000	500X77X169	1,9	350,0
IHW15	230V	1500	500X77X169	1,9	389,0

### Panel de infrarrojos halógeno IHF distribución de calor concentrada (IPX4)

Tipo	Tensión (V)	P. calorífica (W)	LxHxF (mm)	Peso (Kg)	P.V.P.
IHF10	230V	1000	500X77X169	1,9	350,0
IHF15	230V	1500	500X77X169	1,9	389,0

#### Distancias mínimas IH (mm).

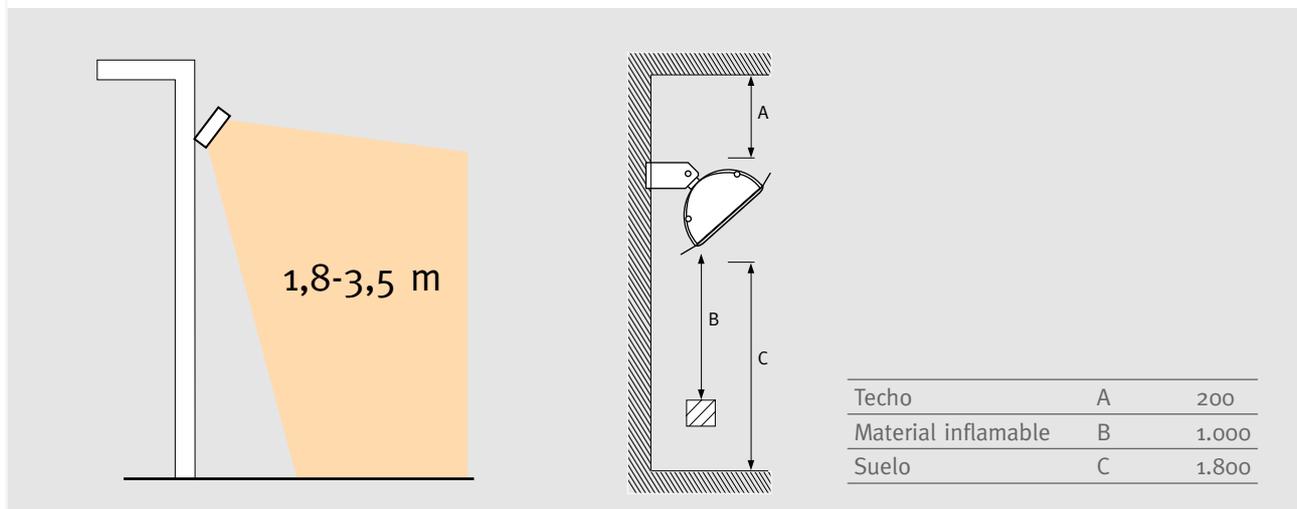

### Accesorios - Panel de infrarrojos halógeno IH (IPX4)

Tipo	Descripción	P.V.P.
CBT	Temporizador electrónico, IP44	126,0
IHUB	Soporte universal para IH	35,0
IHXH	Soporte de extensión para instalación a más altura	99,5
IHXL	Soporte de extensión para instalación a menos altura	99,5
IHT	Soporte triple	116,5
IHTW	Juego de cables	29,0
IHP	Poste para instalación libre	89,5
IHL1000	Lámpara adicional 1000W	Consultar
IHL1500	Lámpara adicional 1500W	Consultar