



FILTRACIÓN

FILTRO MIXTO MALLA-LAMA

Código Artículo: FIMIX
01.08.2017

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Filtración de humos y grasa en campanas extractoras.
Propiedades	Filtro de lamas cortafuegos de alta eficacia. Evita la suciedad en motor y conductos. Va provisto de una cámara de expansión entre las lamas y el filtro de mallas. Aumenta la eficacia y evita la obstrucción del filtro. Doble línea de taladros de drenaje que mejora notablemente la evacuación de grasas y facilita la limpieza del filtro.
Construcción	Dimensiones: 490x490x50 mm Formado por dos etapas: 1. Etapa de lamas trapezoidales. 2. Etapa micro expandido cuatro capas. Sistema de sujeción con 2 asas frontales remachadas al marco. Drenaje con doble línea de taladros.
Materiales	Acero inoxidable AISI 430-BA. Cerramiento posterior con acero expandido.




COMPONENTES

1. Filtro de mallas.
2. Cámara de expansión.
3. Filtro de lamas.

FUNCIONAMIENTO

1. El flujo de aire cargado de partículas de grasa pasa por las lamas donde será sometido a bruscos cambios de dirección, el 75% de grasa queda retenida y drenada continuamente por los taladros de drenaje.
2. El aire pasa a la cámara de expansión donde se distribuye sobre la superficie frontal del filtro de mallas que absorberá el resto de partículas de grasa llegando al 95% de eficacia.

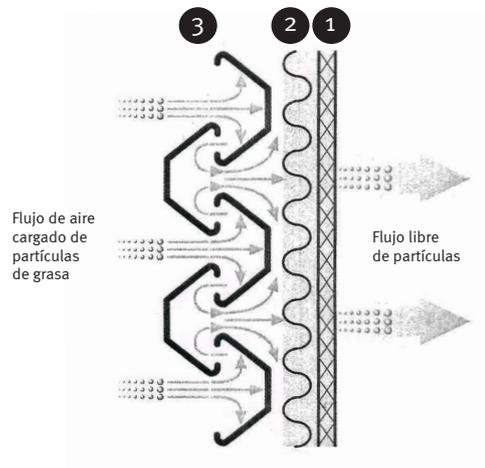

MORGUI CLIMA, S.L. se reserva el derecho de modificar sus productos y precios sin previo aviso. La garantía sólo cubre productos no utilizados y sin desperfectos causados por usos indebidos u ocasionados por el transporte.