



CAMPANAS

CAMPANA EXTRACTORA ARTIES

Código Artículo: CA
17.05.2018

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---------------------|--|
| Aplicaciones | Extracción de humos para cocinas industriales. |
| Formato | Mural o central. |
| Construcción | Campana totalmente soldada en una sola pieza hasta 7M. |
| Material | Chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de grosor. |
| Acabados | Estructura tubular y partes no vistas en acero galvanizado. Doble plegado en todos los finales de chapa. Sin tornillos ni rebordes extraños. |
| Recogegrasas | Perimetral conectado a la bandeja inferior. |
| Filtros | Filtros de placas inox AISI 430 de 490x400x50. |
| Plenum (PL) | Todas las campanas fabricadas con plenum incorporan compuertas de regulación (RG). |



MODELOS

| Formato | Altura (H) | Altura Frontal (Visera) | Filtros |
|---------|------------|-------------------------|------------|
| Mural | 390 mm | 250 mm | 490x400x50 |
| Central | 390 mm | 250 mm | 490x400x50 |

NORMATIVAS

Certificado de construcción: N° 023889AA del 6/10/2005 emitido por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona.

Diseño y fabricación: Directrices de las normas CTEo6 y UNE 100-165-04.

Clasificación al Fuego: A1.

OPCIONALES

| | | | | | | |
|--------|------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| PLENUM | APORTACIÓN | LUMINARIAS | EMPOTRADO JUNTA PLENUM | TODO INOX | VENTILADOR INCORPORADO | CONSTRUCCIÓN ESPECIAL |



CAMPANAS

CAMPANA EXTRACTORA ARTIES

Código Artículo: CA
17.05.2018

MEDIDAS

MURAL

| Fondo 900 | A | Kg* | Filtros | m³/h | ∅Cond.** |
|-----------|-----|-----|---------|-------|----------|
| 1.050 | - | 38 | 2 | 1.700 | 250 |
| 1.500 | - | 50 | 3 | 2.400 | 300 |
| 2.000 | 200 | 69 | 4 | 2.900 | 315 |
| 2.500 | 200 | 82 | 5 | 3.650 | 355 |
| 3.000 | 250 | 95 | 6 | 4.375 | 400 |
| 3.500 | 250 | 115 | 7 | 4.650 | 400 |
| 4.000 | 300 | 132 | 8 | 5.310 | 450 |
| 4.500 | 300 | 146 | 9 | 5.975 | 450 |
| 5.000 | 300 | 161 | 10 | 6.650 | 500 |

| Fondo 1.100 | A | Kg* | Filtros | m³/h | ∅Cond.** |
|-------------|-----|-----|---------|-------|----------|
| 1.050 | - | 41 | 2 | 2.080 | 250 |
| 1.500 | - | 56 | 3 | 2.675 | 300 |
| 2.000 | 200 | 75 | 4 | 3.560 | 315 |
| 2.500 | 200 | 90 | 5 | 4.455 | 355 |
| 3.000 | 250 | 105 | 6 | 4.870 | 400 |
| 3.500 | 250 | 126 | 7 | 5.680 | 400 |
| 4.000 | 300 | 145 | 8 | 6.500 | 450 |
| 4.500 | 300 | 161 | 9 | 7.300 | 450 |
| 5.000 | 300 | 177 | 10 | 8.100 | 500 |

CENTRAL

| Fondo 1.500 | A | Kg* | Filtros | m³/h | ∅Cond.** |
|-------------|-----|-----|---------|--------|----------|
| 2.000 | 200 | 110 | 8 | 6.300 | 400 |
| 2.500 | 200 | 125 | 10 | 7.200 | 450 |
| 3.000 | 250 | 151 | 12 | 8.100 | 500 |
| 3.500 | 250 | 177 | 14 | 9.000 | 560 |
| 4.000 | 300 | 198 | 16 | 9.900 | 560 |
| 4.500 | 300 | 219 | 18 | 10.800 | 630 |
| 5.000 | 300 | 242 | 20 | 11.700 | 630 |





| Fondo 2.200 | A | Kg* | Filtros | m³/h | ∅Cond.** |
|-------------|-----|-----|---------|--------|----------|
| 2.000 | 200 | 145 | 8 | 7.560 | 400 |
| 2.500 | 200 | 177 | 10 | 8.460 | 450 |
| 3.000 | 250 | 208 | 12 | 9.360 | 500 |
| 3.500 | 250 | 241 | 14 | 10.260 | 560 |
| 4.000 | 300 | 270 | 16 | 11.160 | 560 |
| 4.500 | 300 | 315 | 18 | 12.050 | 630 |
| 5.000 | 300 | 344 | 20 | 12.950 | 630 |

* Peso neto de las campanas sin accesorios (luminarias, filtros y controles).

** Diámetro de conducto recomendado..

LEYENDA

| | | | |
|---|------------------------|----|---------------|
| L | Longitud | TC | Techo cerrado |
| F | Fondo | AP | Aportación |
| H | Altura campana = 390mm | RG | Regulación |
| A | Altura plenum | PL | Plenum |

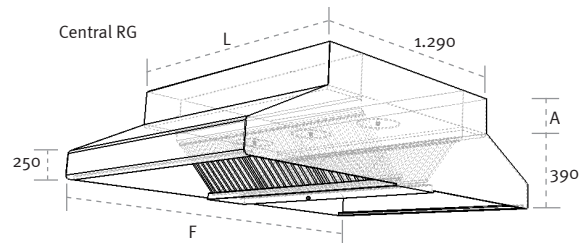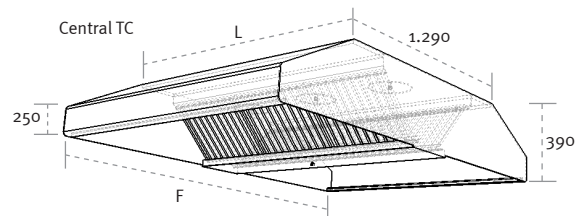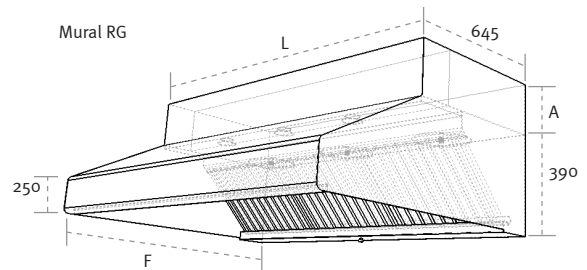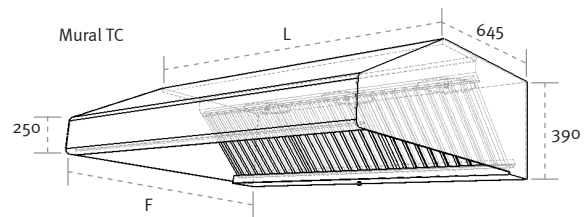

MORGUÍ CLIMA, S.L. se reserva el derecho de modificar sus productos y precios sin previo aviso. La garantía sólo cubre productos no utilizados y sin defectos causados por usos indebidos u ocasionados por el transporte.

