

Ficha Técnica


Campana Bonaigua

Mural



Campana soldada y construida en una sola pieza hasta 7 m de longitud, reduciendo así el tiempo de montaje y deformaciones lineales. Se eliminan los goteos entre juntas, y puntos no visibles de suciedad. La bandeja inferior, totalmente soldada está incorporada al conjunto sin posibilidad de goteos. Recoge grasas perimetral conectado a la bandeja inferior.


Fabricadas en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de espesor. Partes no vistas de la campana en galvanizado. El doble plegado en todos los finales de chapa evita todo tipo de cortes accidentales. Sin tornillos ocultos ni rebordes extraños para mayor facilidad de limpieza.

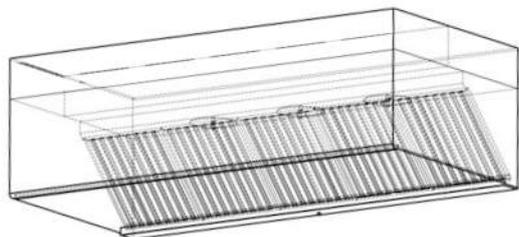

Estructura tubular consiguiendo mayor robustez del conjunto. Se puede fabricar en cualquier fondo que sea necesario para la instalación. Asimismo, es posible si la instalación lo requiere, acoplar un plenum para mejorar la distribución de la aspiración.

El sistema de lavado de la bandeja inferior consta de difusores de agua en horizontal distribuidos según la longitud de la campana y un desagüe para el vaciado. Debido al diseño especial de la bandeja recoge grasas, el flujo de agua transcurre por gravedad a través de toda la bandeja inferior.

Central

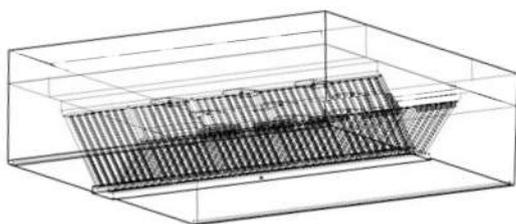

Bajo demanda se fabrican construcciones especiales (p. ej. Varias piezas acoplables, construcción todo inox, encastes, ángulos especiales, campanas en escuadra...). Se pueden incorporar luminarias empotrables.