



## CAMPANAS

# CAMPANA EXTRACTORA PASTA

Código Artículo: CFAP  
17.05.2018

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Aplicaciones</b>	Extracción de humos para cocinas industriales.
<b>Formato</b>	Mural.
<b>Construcción</b>	Campana totalmente soldada en una sola pieza hasta 7M.
<b>Material</b>	Chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de grosor.
<b>Acabados</b>	Estructura tubular y partes no vistas en acero galvanizado. Doble plegado en todos los finales de chapa. Sin tornillos ni rebordes extraños. Plenum de aportación incorporado sin aislante y con punzonado frontal.
<b>Recogegrasas</b>	Perimetral conectado a la bandeja inferior.
<b>Filtros</b>	Filtros de placas inox AISI 430 de 490x400x50.

## MODELOS

Formato	Altura (H)	Altura Frontal (Visera)	Filtros
Mural	390 mm	350 mm	490x400x50

## MEDIDAS

Fondo 1.100	A	Kg*	Filtros	m <sup>3</sup> /h	∅Cond.**
3.000	-	105	6	4.870	400
3.500	-	126	7	5.680	400
4.000	-	145	8	6.500	450
4.500	-	161	9	7.300	450
5.000	-	177	10	8.100	500

\* Peso neto de las campanas sin accesorios (luminarias, filtros y controles).

\*\* Diámetro de conducto recomendado.

## NORMATIVAS

**Certificado de construcción:** N° 023889AA del 6/10/2005 emitido por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona.

**Diseño y fabricación:** Directrices de las normas CTEo6 y UNE 100-165-04.


**Clasificación al Fuego:** A1.

## OPCIONALES

PLENUM	APORTACIÓN	LUMINARIAS	EMPOTRADO JUNTA PLENUM	TODO INOX	VENTILADOR INCORPORADO	CONSTRUCCIÓN ESPECIAL

## LEYENDA

L	Longitud	TC	Techo cerrado
F	Fondo	AP	Aportación
H	Altura campana = 390mm	RG	Regulación
A	Altura plenum	PL	Plenum

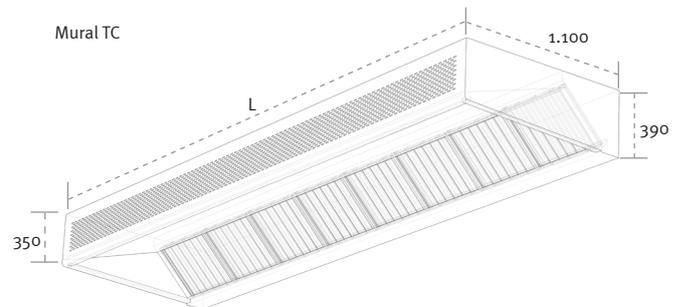

MORGUI CLIMA, S.L. se reserva el derecho de modificar sus productos y precios sin previo aviso. La garantía sólo cubre productos no utilizados y sin desperfectos causados por usos indebidos u ocasionados por el transporte.

