

Campanas industriales pequeñas cocinas Campanes industrials petites cuines Hottes petites cuisines



Blok / Stilo

Características



Campana soldada con posibilidad de ventilador incorporado. Serie SV sin ventilador. Construcción en acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de espesor. Techo y partes no vistas en galvanizado. Filtro de placas en acero AISI 430. **Blok** (490x490x50). **Stilo** (490x400x25). Construcción en una sola pieza. Bajo demanda construcciones especiales. Ausencia total de cantos cortantes. Ventiladores monofásicos con motor IP52 a 900 o 1400 rpm. Regulable con los variadores RVM.

Característiques

Campana soldada amb possibilitat de ventilador incorporat. Sèrie SV sense ventilador. Construcció en acer inoxidable AISI 304 de 1 mm de gruix. Sostre i parts no vistes en galvanitzat. Filtre de plaques en acer 430. **Blok** (490x490x50). **Stilo** (490x400x25). Construcció en una sola peça. Sota comanda construccions especials. Manca total de cantons vius. Ventiladors monofàsics amb motor IP52 a 900 o 1400 rpm. Regulables amb els variadors RVM.

Caractèrístiques

Hotte soudée avec ventilateur intérieur. Série SV sans ventilateur. Construction en acier inoxydable AISI 304 de 1 mm d'épaisseur. Le toit et le part arrière en galvanisée. Filtre de plaques en acier 430. **Blok** (490x490x50). **Stilo** (490x400x25). Construction en une seule pièce. Sous demande constructions spéciales. Absence total de bords coupants. Ventilateur monophasé avec moteur IP52 à 900 o 1400 rpm. Réglable avec régulateur RVM.

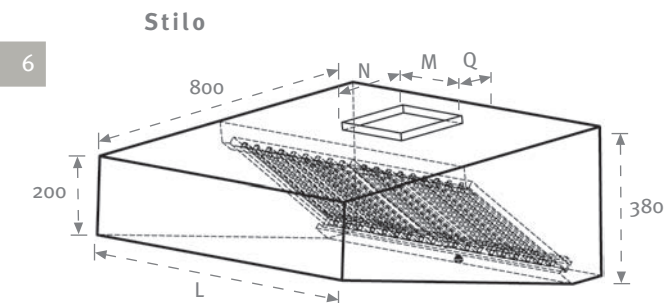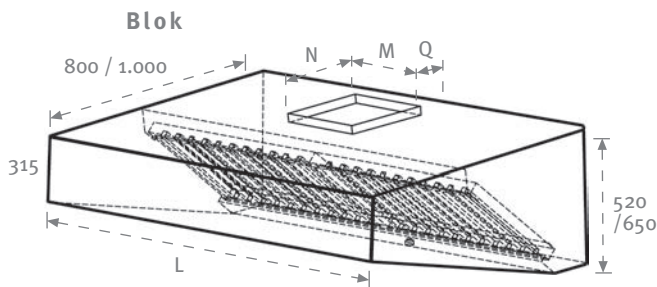

Blok 52 mural Opc. sin ventilador Opc. sense ventilador Sans ventilateur

Modelo	L	M	N	Q	Kg	Vent	Cv	V	nº FI	m³/h
1.050	1.050	310	270	150	81	9/9	1/5	220	2	2.800
1.250	1.250	310	270	150	86	9/9	1/5	220	2	2.800
1.500	1.500	310	270	150	92	9/9	1/5	220	3	2.800

Blok 65 mural Opc. sin ventilador Opc. sense ventilador Sans ventilateur

Modelo	L	M	N	Q	Kg	Vent	Cv	V	nº FI	m³/h
1.750	1.750	340	300	175	104	10/10	1/3	220	3	3.600
2.000	2.000	340	300	175	115	10/10	1/3	220	4	3.600
2.250	2.250	340	300	175	128	10/10	1/3	220	4	3.600
2.500	2.500	340	300	175	143	10/10	1/3	220	5	3.600

Stilo Con ventilador Amb ventilador Avec ventilateur

Modelo	L	M	N	Q	Kg	Vent	Cv	V	nº FI	m³/h
1.050	1.050	235	135	120	40	6/7	1/6	220	2	1.200
1.250	1.250	235	135	120	52	6/7	1/6	220	0,43	1.200

Stilo Campanas techo cerrado Campanes sostre tancat Hottes toit fermée

Modelo	L	Kg	nº FI	m³/h	ø
1.050	1.050	36	2	1.750	250
1.250	1.250	43	2	1.900	315
1.500	1.500	50	3	2.500	315
1.750	1.750	60	3	2.750	315
2.000	2.000	70	4	3.500	355
2.250	2.250	80	4	3.800	355
2.500	2.500	90	5	4.500	400