



FILTRACIÓN

PREFILTRO ZIG-ZAG

Código Artículo: VZIG
18.05.2018

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Filtración previa en caja de ventilación.
Propiedades	Filtro de superficie quebrada con manta filtrante G4 con plegado especial para una mayor superficie filtrante. Retención gravimétrica: $90\% \leq Am$.
Materiales	Marco de acero galvanizado en forma de "U". Con pestañas de 20 mm. La manta filtrante está conformada a base de fibras sintéticas autoextinguibles y va plegada en zigzag con una malla metálica galvanizada en una cara.
Filtros	Grosores de 50, 100 y 140mm.

MODELOS




Cajas de 5/8 a 12/12	Modelo	Medidas AxBxC
VZZ150	CD 5/8	350x200x50
VZZ250	CD 7/7	350x350x50
VZZ456750	CD 9/9 - 10/10 - 12/12	500x500x55
VZZ4567100	BASIC 9/9 - 10/10 - 12/12	500x500x105
VZZ4567140	CUBIC 9/9 - 10/10	500x500x145
	CLASS 9/9 - 10/10 - 12/12	

Caja BASIC	Modelo	Medidas AxBxC
VZIGBA8	BASIC 15/15	705x645x150
VZIGBA9	BASIC 18/18	880x775x150

Caja CUBIC	Modelo	Medidas AxBxC
VZIGCU7	CUBIC 12/12	620x570x150
VZIGCU8	CUBIC 15/15	775x665x150
VZIGCU9	CUBIC 18/18	870x800x150
VZIGCU10	CUBIC 20/20	1200x1130x150
VZIGCU11	CUBIC 22/22	
VZIGCU12	CUBIC 25/25	

NORMATIVA

Eficacia: Retención gravimétrica media (Am%) según norma EN779:2002

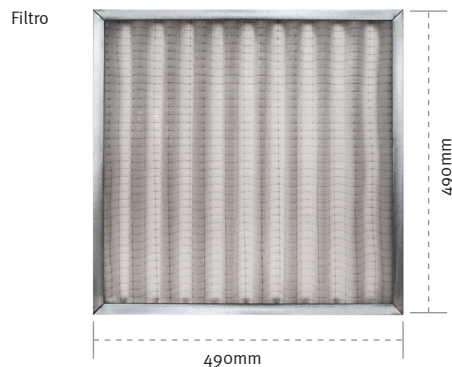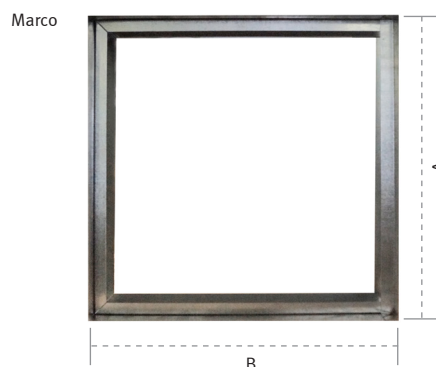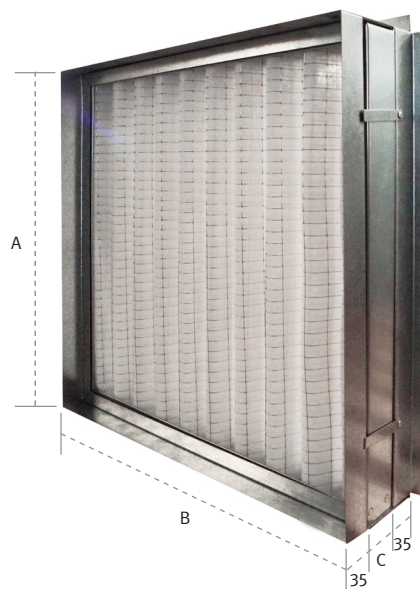

MORGUI CLIMA, S.L. se reserva el derecho de modificar sus productos y precios sin previo aviso. La garantía sólo cubre productos no utilizados y sin desperfectos causados por usos indebidos u ocasionados por el transporte.