



TUBERÍA

# SOMBRERO CHINO CONTRACONO


Código Artículo: TUSOMC  
01.08.2017

## INFORMACIÓN TÉCNICA


<b>Aplicaciones</b>	Concebido como remate en los conductos de ventilación y humos. También se puede utilizar como toma de aire fresco.
<b>Materiales</b>	Fabricados en chapa de acero galvanizado. Incorpora contracono deflector en su interior.
<b>Presentación</b>	Sobre pedido se puede suministrar con malla metálica.

## MEDIDAS

Diámetro Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	Kg
80	160	40	64	0,3
100	200	50	80	0,42
125	250	63	100	0,6
150	300	75	120	0,78
160	320	80	130	0,85
180	360	90	140	1,05
200	400	100	160	1,25
250	500	125	200	1,8
300	600	150	240	2,4
315	630	157	253	2,65
355	700	175	283	3,2
400	800	200	322	4,0
450	900	225	362	4,95
500	1.000	250	402	6,6
560	1.120	280	450	8,1
600	1.200	300	485	9,2
630	1.260	315	505	10,0
710	1.400	350	565	12,0
800	1.600	400	645	14,7
900	1.800	450	725	18,3
1.000	2.000	500	805	29,6

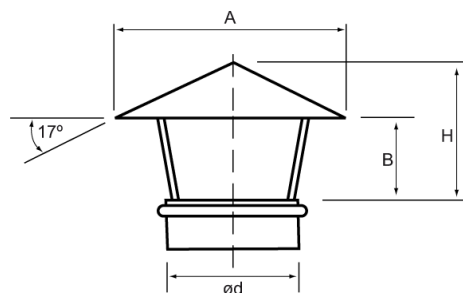

## PÉRDIDA DE CARGA

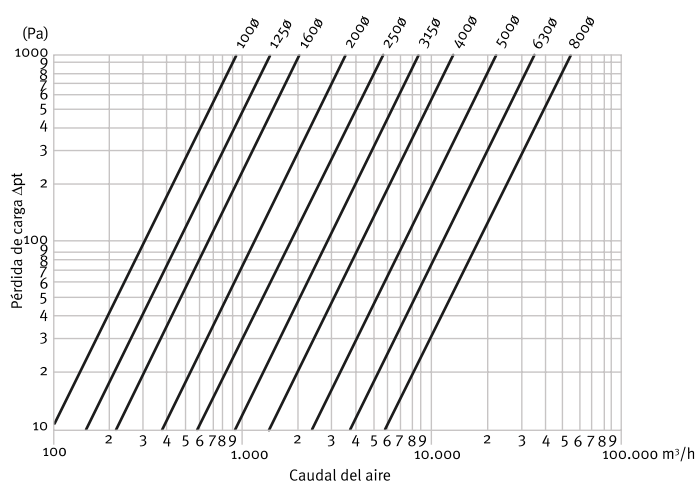

## NORMATIVAS

**Homologación:** LGAI 99017725.

**Construcción:** grosores de chapa según norma UNE 100-102/88.

