



CAMPANAS

CAMPANA EXTRACTORA STILO

Código Artículo: CST
03.09.2019

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Extracción de humos para cocinas semidomésticas.
Formato	Mural.
Construcción	Campana totalmente soldada en una sola pieza hasta 3M.
Material	Chapa de acero inoxidable AISI 304 de 1 mm de grosor.
Acabados	Estructura tubular y partes no vistas en acero galvanizado. Doble plegado en todos los finales de chapa. Sin tornillos ni rebordes extraños. Con ventilador incorporado en su interior. Visera inclinada de 250mm.
Recogegrasas	Perimetral conectado a la bandeja inferior.
Filtros	Filtros de placas inox AISI 430 de 490x400x25.



MODELOS

Modelo	Altura (H)	Filtros	Ventilador	Potencia (CV)
Stilo	380 mm	490x400x25	6/7	1/6

POSICIÓN

Campana	Salida Vertical	Salida Trasera	Salida Lateral
Stilo	6/7	6/7	6/7

NORMATIVAS

Requisitos constructivos: Directiva 89/392 CEE, modificada por las directivas 91/386 CEE y 93/44 CEE.
Certificado de construcción: N° 023889AA del 6/10/2005 emitido por el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona.
Diseño y fabricación: Directrices de las normas CTEo6, UNE 100-165-04 y UNE 16282_2.
Clasificación al Fuego: A1.

OPCIONALES

 X	 X	 ✓	 X	 ✓	 ✓	 ✓	 X
PLENUM	APORTACIÓN	LUMINARIAS	EMPOTRADO JUNTA PLENUM	TODO INOX	VENTILADOR INCORPORADO	CONSTRUCCIÓN ESPECIAL	NORMATIVA





CAMPANAS

CAMPANA EXTRACTORA STILO

Código Artículo: CST
03.09.2019

MEDIDAS

Fondo 800	Kg*	Filtros	m ³ /h	∅Cond.**
1.000	32	2	1.300	250
1.500	40	3	1.300	300
2.000	53	4	1.300	355
2.500	63	5	1.300	355
3.000	75	6	1.300	400


* Peso neto de las campanas sin accesorios (luminarias, filtros, controles y ventiladores).

** Diámetro de conducto recomendado.

Medidas de las bocas de los ventiladores

Modelo	M	N	Q
Stilo	135	235	120

Mural TC

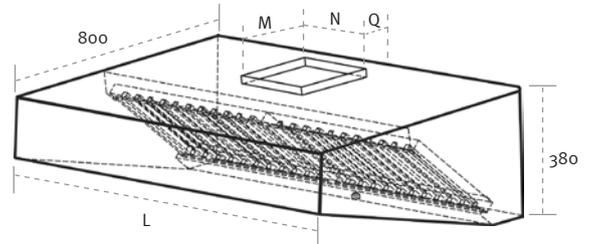

LEYENDA

L	Longitud		
F	Fondo	M	Ancho boca ventilador
H	Altura campana	N	Alto boca ventilador
A	Altura plenum	Q	Distancia campana-boca

