




TUBERÍA

CONDUCTO OVALADO

Código Artículo: TOV
01.08.2017

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aplicaciones	Extracción de humos y conducción de aire. Diseñado para instalaciones donde el componente estético es un factor importante. Su gran variedad de medidas permite ser el conducto ideal para una gran variedad de instalaciones.
Materiales	Acero galvanizado.
Acabados	Además de las ventajas de sus características técnicas y su funcionalidad, el conducto ovalado aporta una diferencia estética notable. Gama con gran variedad de accesorios y acoples, de piezas especiales y a medida, que facilitan la solución perfecta para cualquier tipo de instalación.
Presentación	Conductos estándar de 2m de longitud.

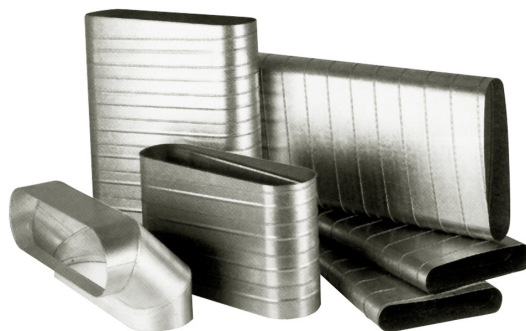

MEDIDAS

A x B (mm)	Espesor (mm)	Ø Equivalente
100 x 340	0,5	180
100 x 390	0,5	200
100 x 570	0,6	250
100 x 730	0,7	300
125 x 320	0,5	200
125 x 490	0,6	250
125 x 640	0,7	300
125 x 880	0,7	350
150 x 410	0,6	300
150 x 555	0,6	300
150 x 620	0,7	315
150 x 700	0,7	350
150 x 1.030	0,7	400
200 x 450	0,6	315
200 x 590	0,7	355
200 x 1.010	0,7	450
200 x 1.150	1,0	500
250 x 350	0,6	315
250 x 490	0,6	355
250 x 570	0,7	400
250 x 740	0,7	450
250 x 850	0,7	500
250 x 980	0,7	560
250 x 1.120	1,0	600
300 x 460	0,6	350
300 x 540	0,7	400
300 x 620	0,7	450

A x B (mm)	Espesor (mm)	Ø Equivalente
300 x 710	0,7	500
300 x 820	0,7	550
300 x 950	0,7	600
300 x 1.250	1,0	630
300 x 1.400	1,0	710
400 x 560	0,7	500
400 x 650	0,7	560
400 x 760	0,7	630
400 x 1.190	1,0	710
400 x 1.350	1,0	800
400 x 1.570	1,0	900
400 x 1.740	1,0	900
500 x 600	0,7	560
500 x 660	0,7	600
500 x 710	0,7	620
500 x 830	0,7	700
500 x 970	1,0	800
500 x 1.120	1,0	800

COMPONENTES

Codos.
Reducciones.
Tolvas.
Manguitos.
Accesorios de unión.