



FILTRACIÓN

## FILTRO ZIG-ZAG

Código Artículo: VZIG  
18.05.2018

### INFORMACIÓN TÉCNICA




<b>Aplicaciones</b>	Filtración previa en caja de ventilación.
<b>Propiedades</b>	Filtro de superficie quebrada con manta filtrante G4 con plegado especial para una mayor superficie filtrante. Retención gravimétrica: $90\% \leq Am$ .
<b>Materiales</b>	Marco de acero galvanizado en forma de "U". Con pestañas de 20 mm. La manta filtrante está conformada a base de fibras sintéticas auto extingüibles y va plegada en zigzag con una malla metálica galvanizada en una cara.
<b>Filtros</b>	Grososres de 50, 100 y 140mm.

### MODELOS

Modelo	Caudal	Tipo	Medidas AxBxC
VZIGINT50	2,500m <sup>3</sup> /h	Recambiable	490X490X50
VZIGINT100	4,500m <sup>3</sup> /h	Recambiable	490X490X100
VZIGINT140	6,500m <sup>3</sup> /h	Recambiable	490X490X140

### NORMATIVA

**Eficacia:** Retención gravimétrica media (Am%) según norma EN779:2002

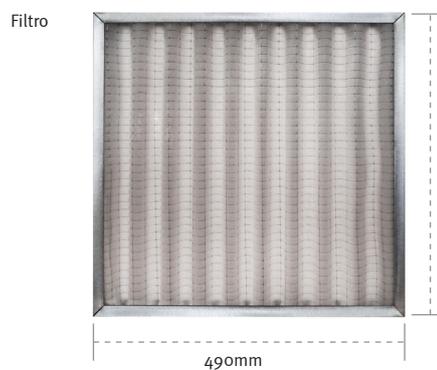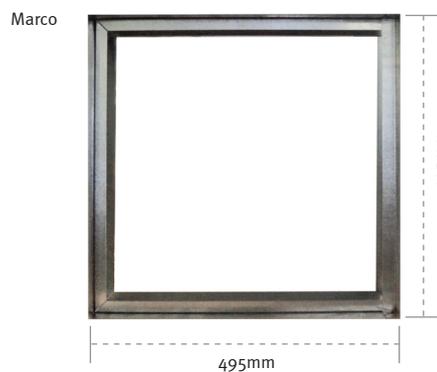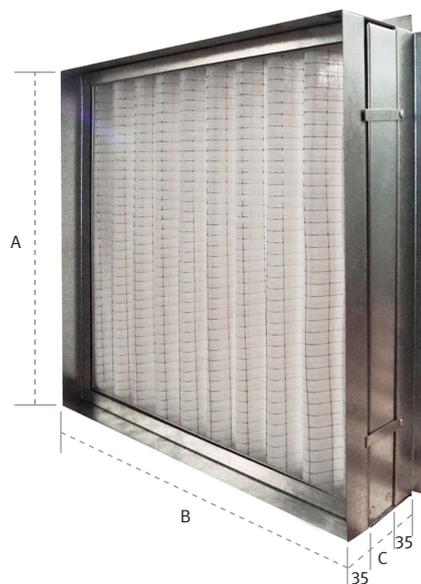

MORGUJ CLIMA, S.L. se reserva el derecho de modificar sus productos y precios sin previo aviso. La garantía sólo cubre productos no utilizados y sin defectos causados por usos indebidos u ocasionados por el transporte.