


## Accesorios campanas Accesoris campanes Hood accessories

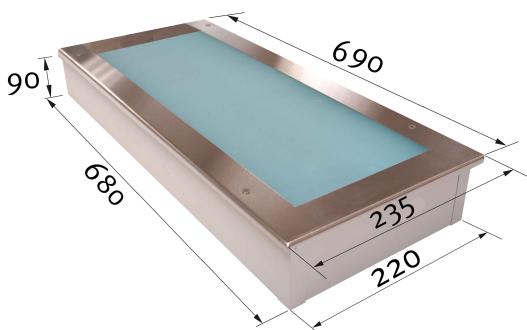

## Luminarias

### LUMINARIA EMPOTRABLE CLUX122 / CLUX62

Luminaria para empotrar, protección al polvo y humedad IP54. Incorpora fluorescentes tipo T5, armazón fabricado en chapa, con procesos de desengrasado, fosfatado y termoesmaltado. La luminaria incorpora un cristal templado de 4 mm. Sellado por una junta de neopreno. El mantenimiento se realiza por la parte inferior, sin necesidad de intervenir al plenum o techo de la campana. La electrificación es inferior, de Clase I para lámparas fluorescentes T5, con reactancia electrónica y precaldeo en alta frecuencia de 230V a 50 Hz.

CLUX122: 1.280 x 220 x 67 (mm). 2 x 54W - T5 - 220V.

CLUX62: 680 x 220 x 90 (mm). 3 x 24W - T5 - 220V.

## Lluminàries

### LUMINÀRIA EMPOTRABLE CLUX122 / CLUX62

Lluminària per encastrar, protecció a la pols i la humitat IP54. Incorpora fluorescents tipus T5, armadura fabricada en xapa, amb processos de desengreixat, fosfatat i termoesmaltat. La lluminària incorpora un vidre temperat de 4mm. Segellat per una junta de neoprè. El manteniment es realitza per la part inferior, sense necessitat d'intervenir al plènum o sostre de la campana. L'electrificació és inferior, de Classe I per allums fluorescents T5, amb reactància electrònica i preescalfament en alta freqüència de 230 V a 50 Hz.

CLUX122: 1.280 x 220 x 67 (mm). 2 x 54W - T5 - 220V.

CLUX62: 680 x 220 x 90 (mm). 3 x 24W - T5 - 220V.

## Luminary

### ENCASTRABLE LUMINARY: CLUX122 / CLUX62

Encastable luminary. IP54 protection against dust and moisture. It includes fluorescent T5, frame made of sheet, with degreasing, phosphated and baked kind. The luminary incorporates a tempered glass 4 mm. Sealed by a neoprene gasket. Maintenance is carried out from the bottom, without intervention or ceiling plenum of the hood. Electrification is lower, Class I for T5, with electronic reactance and high frequency preheating of 230V at 50Hz.

CLUX122: 1.280 x 220 x 67 (mm). 2 x 54W - T5 - 220V.

CLUX62: 680 x 220 x 90 (mm). 3 x 24W - T5 - 220V.