




## FILTRACIÓN

# MANTA FILTRANTE

Código Artículo: FIM  
01.08.2017

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>Aplicaciones</b>	La manta filtrante se utiliza para retener partículas gruesas en acondicionadores autónomos, unidades de climatización, entradas de aire en cabinas de pintura...
<b>Propiedades</b>	Prefiltración: Clase G. Temperatura: 100-110°C máximo en servicio continuo.
<b>Material</b>	Rollos de media sintética. Fibra de poliéster.

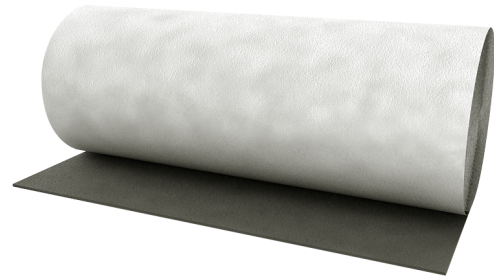

## MODELOS

Modelo	Espesor	Tipología	Presentación
Económica	150 gr/m <sup>2</sup>	Tipo G2	Rollos de 25 x 1
Autoextinguible F1	150 gr/m <sup>2</sup>	Tipo G2	Rollos de 20 x 1
Autoextinguible F1	200 gr/m <sup>2</sup>	Tipo G3	Rollos de 20 x 1

## NORMATIVAS

**Eficacia:** Normativa EN 779: G2, G3, G4 y M5.

MORGUI CLIMA, S.L. se reserva el derecho de modificar sus productos y precios sin previo aviso. La garantía sólo cubre productos no utilizados y sin defectos causados por usos indebidos u ocasionados por el transporte.